



DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA
DEPARTAMENT PROIECTARE

**“ Documentatie tehnica de executie pentru
realizare bransament subteran monofazat cu
racord din LEA si BPM montat la sol pe soclu
prefabricat din PAFS, in fundatie de beton”**

FAZA: PTE

Lucrare Nr. R-21-20236


Conform ATR nr. _____ din _____

Distribuție Energie Electrică România

Serviciu Proiectare Oradea: Tel: 0372590377, Fax: 0259405704

**"Documentatie tehnica de executie pentru realizare
bransament subteran monofazat cu racord din LEA si BMPM montat la sol pe soclu
prefabricat din PAFS, in fundatie de beton"**

Proiect Tehnic de Executie



FOAIA DE SEMNĂTURI

Director Departament Proiectare

ing. Mateas Dan




Şef Serviciu Proiectare Oradea

ing. Budisca-Hasan Nicolae



Şef Proiect

ing. Craciun Ovidiu



Proiectanţi

ing. Malita Mircea

ing. Hamza Andrei

ing. Chirila Ionut



AUTORITATEA NAȚIONALĂ
DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL ENERGIEI
MIRON DORINA
VERIFICATOR DE PROIECTE
DE INSTALAȚII ELECTRICE
ADEV. NR. 202020162/22.10.2020
VALABILĂ PÂNĂ LA DATA DE 22.10.2025

Nr. Crt.	Persoana care a făcut modificarea		Data	Anexa la proiect
	Funcția	Numele și prenumele		
1.				
2.				
3.				
4.				

B O R D E R O U

A. Piese scrise

1. Foaia de semnături
2. Borderou
3. Aviz CTE-C faza PTE nr. 62/78 din 20.05.2021
4. Memoriu tehnic
5. Aviz Tehnic de Racordare

B. Piese desenate

1. Plansa nr. 1 - Bransament subteran monofazat cu montaj pe soclu de beton-retea fascicul torsadat
2. Plansa nr. 2 - Bransament subteran monofazat cu montaj pe soclu de beton -retea conductoare neizolate
3. Plansa nr. 3 - Bransament subteran monofazat cu montaj pe soclu de beton cu subtraversare de drum - fascicul torsadat
4. Plansa nr. 4 - Bransament subteran monofazat cu montaj pe soclu de beton cu subtraversare de drum -retea conductoare neizolate
5. Plansa nr. 5 - Schema de principiu Bloc de măsură și protecție monofazat (BMPM) pentru consumatori
6. Plansa nr. 6 – Detaliu montare BMPM/BMPT pe postament din PAFS pe soclu de beton
7. Plansa nr. 7 - Priza de pamant complexa $R_p \leq 4 \Omega$

C. Antemasuratori

1. Antemasuratoare - Bransament subteran monofazat cu racord din LEA si BMPM montat la sol pe soclu prefabricat din PAFS, in fundatie de beton
2. Lista de echipamente- - Bransament subteran monofazat cu racord din LEA si BMPM montat la sol pe soclu prefabricat din PAFS, in fundatie de beton

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Emil MEDDAN



AVIZ

Nr. 62 / 78 / 20.05.2021

Comisia Tehnico – Economică de Avizare Centrală a Distribuție Energie Electrică România, în ședința din data de **13.05.2021** a examinat lucrarea nr. **R-21-20236** cu denumirea:

„Documentație tehnică de execuție pentru realizare bransament subteran monofazat cu racord din LEA și BMPM montat la sol pe soclu prefabricat din PAFS, în fundație de beton”

faza de proiectare PTE, elaborată de DEER – Departament Proiectare TN - Serviciul Proiectare Oradea, șef de proiect: Ing. Craciun Ovidiu, proiectanți de specialitate: Ing. Malita Mircea, Ing. Hamza Andrei, beneficiar: Distribuție Energie Electrică România

În urma examinării documentației și a avizelor ce însoțesc lucrarea, se constată următoarele:

1. Date generale:

Faza de proiectare anterioară: -

Tipul lucrării: **Investiție finanțată din fonduri proprii**

2. Date privind amplasamentul (județul, localitatea, adresa poștală și/sau alte date de identificare):

Conform Aviz Tehnic de Racordare.

3. Scopul lucrării:

Documentație tehnică de execuție pentru realizare bransament subteran monofazat cu racord din LEA și BMPM montat la sol pe soclu prefabricat din PAFS, în fundație de beton.

4. Situația juridică a terenului pe care sunt realizate instalațiile existente/noi:

Nu este cazul

5. Certificat de Urbanism, avize și acorduri (după caz) obținute:

Nu este cazul

6. Descrierea situației existente:

Obiectul documentație tehnice îl reprezintă realizarea lucrărilor de realizare bransament subteran monofazat cu racord din LEA și BMPM montat la sol pe soclu prefabricat din PAFS, în fundație de beton, așa cum sunt descrise în **Avizul Tehnic de Racordare emis**, și care face parte integrantă din prezenta documentație tehnică de realizare bransament.

7. Sinteză lucrărilor analizate și propuse:

Bransamentele electrice subterane monofazate se vor realiza:

- cu montaj la sol pe soclu prefabricat din PAFS, în fundație de beton;

Blocul de măsură și protecție se montează la sol pe postament turnat din beton armat.

BMP-ul se montează în loc ferit de intemperii și lovituri mecanice,. BMP-urile vor fi cu picior în cutii din poliester armat din fibra de sticlă cu grad de protecție IP 54.

La realizarea bransamentelor electrice se vor respecta specificațiile tehnice ale Distribuție Energie Electrică România, care se găsesc și pot fi accesate la adresa web:

<https://www.distributie-energie.ro/distributie/specificatii-tehnice>

Acestea sunt:

1. Specificația tehnica ST 3 – Bloc de măsură și protecție pentru bransament electric monofazat pentru consumatori;
2. Specificația tehnica ST 38 – Accesorii pentru linii electrice aeriene de medie și joasă tensiune;
3. Specificația tehnica ST 42 – Prize de pământ;
4. Specificația tehnica ST 80 – Cabluri și conductoare izolate de joasă tensiune;
5. Specificația tehnica ST 87 – JT – Întreruptoare automate diferențiale de JT tip RCBO
6. Specificația tehnica ST 89 – Sigurante fuzibile de joasă tensiune;
7. Specificația tehnica ST 138 – Conectori de derivație cu perforarea izolației pentru rețele aeriene și bransamente cu conductoare torsadate și izolate, la o tensiune nominală de 0,6/1kV;

8. Valoarea totală, conform Devizului general, exclusiv TVA:

Curs euro:

Valoare Deviz General faza PTE, exclusiv TVA :

Nr. Crt.	Scenarii	Valoare totală (lei)	Valoare totală (euro)	Din care, C+M (lei)	Din care, C+M (euro)
-	-	-	-	-	-

9. Documentația cuprinde:

Piese scrise
Piese desenate
Antemasuratori

10. Observații și recomandări ale CTE-C Distribuție Energie Electrică România
Se avizează favorabil.

AVIZAREA

În urma constatărilor de mai sus și a discuțiilor purtate în ședință, Comisia Tehnico – Economică de Avizare Centrală a Distribuție Energie Electrică România: avizează lucrarea, cu observațiile și recomandările de mai sus.

CONDUCĂTOR ȘEDINȚĂ

Director General Adjunct
Valentin BRĂNESCU

SECRETAR CTE-C
Maria PĂRCĂLAB

Durata de valabilitate a prezentului aviz este de 12 luni.

Întreaga responsabilitate privind legalitatea și corectitudinea soluției tehnice prezentate în cadrul documentației tehnico-economice avizate aparține integral proiectantului și verficatorului de proiect.

Cuprins

1. Date generale	5
1.1. Denumirea obiectivului de investiții	5
"Documentatie tehnica de executie pentru realizare bransament subteran monofazat cu racord din LEA si BMPM montat la sol pe soclu prefabricat din PAFS, in fundatie de beton"	
1.2. Amplasamentul	5
Conform Aviz Tehnic de Racordare.	
1.3. Beneficiarul investiției	5
1.4. Elaboratorul documentatiei	5
1.5. Scopul lucrării:	5
1.6. Obiectul Documentatie tehnice reduse:	5
2. Descrierea generala a lucrarilor	5
2.1. Partea electrica	6
2.1.1. Date tehnice despre consumatorii	6
2.1.2. Situația energetică a zonei	6
2.1.3. Delimitarea instalatiilor	7
2.1.4. Alegerea tipului de bransament	7
2.1.5. Specificatii tehnice folosite pentru realizarea bransamentelor electrice	7
2.1.6. Realizarea bransamentelor electrice	7
2.1.6.1. Conditii tehnice	8
2.1.6.2. Montajul la sol	10
2.1.6.3. Racordarea la retea	10
2.1.6.4. Alte detalii	11
2.1.6.5. Elemente constructive	11
2.1.6.6. Inscriptionari	12
2.2. Partea de construcții	12
Calitatea lucrărilor :	13
3. Reglementari tehnice	13
Măsurile privind reconstrucția ecologică și reamenajarea terenului	16

Regimul și managementul deșeurilor	17
4. Managementul lucrărilor de realizare bransament.....	17
Recepție lucrări	18

MEMORIU TEHNIC

A. Piese scrise

1. Date generale

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

“Documentatie tehnica de executie pentru realizare bransament subteran monofazat cu racord din LEA si BMPM montat la sol pe soclu prefabricat din PAFS, in fundatie de beton”

1.2. Amplasamentul

Conform Aviz Tehnic de Racordare.

1.3. Beneficiarul investiției

Distribuție Energie Electrică România, loc. Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 28A, CUI RO 14476722, Nr. Reg. Com. J12 / 352 / 2002, telefon 0040-264-205069, fax 0040-264-205998, e-mail office@distributie-energie.ro, www.distributie-energie.ro. – Sucursala Oradea, str. Grivitei, nr. 32, mun. Oradea, jud. Bihor, tel. 0259-405702

1.4. Elaboratorul documentatiei

Distribuție Energie Electrică România - Serviciul Proiectare TN Oradea, str. Grivitei nr. 32, tel. 0372590377., fax. 0259405704

1.5. Scopul lucrării:

Documentatie tehnica de executie pentru realizare bransament subteran monofazat cu racord din LEA si BMPM montat la sol pe soclu prefabricat din PAFS, in fundatie de beton.

1.6. Obiectul Documentatie tehnice reduse:

Obiectul documentatie tehnice îl reprezintă realizarea lucrărilor de realizare bransament subteran monofazat cu racord din LEA si BMPM montat la sol pe soclu prefabricat din PAFS, in fundatie de beton, asa cum sunt descrise în **Avizul Tehnic de Racordare emis**, si care face parte integrantă din prezenta documentatie tehnica de realizare bransament.

2. Descrierea generala a lucrarilor

Obiectul prezentei lucrări constă în realizarea bransament subteran monofazat cu racord din LEA si BMPM montat la sol pe soclu prefabricat din PAFS, in fundatie de beton, cu tensiunea nominala de 230V, conform ATR emis.

Zona și amplasamentul

a) clima si fenomenele natural specifice zonei

Amplasamentul instalatiilor proiectate: conform ATR emis.

Condițiile meteorologice, conform SR EN 50341 -1 :2013 respectiv SR EN 50341 -2 :2019, aferente zonei A:

- viteza vantului nesimultan cu chiciura: 22.1m/s;
- presiunea dinamică de bază a vântului simultan cu chiciura: 0,75 daN/m²;
- grosimea stratului de chiciură pe conductoare: 16 mm;
- indicele cronokeraunic, conform NTE 001/03/00, corespunzător zonei C, cu o medie anuală de 87 ore de furtună cu descărcări electrice.

Nivelul de poluare al zonei este mediu, în conformitate cu NTE 001/03/00, corespunzător zonei II; linia de fugă specifică nominală minimă pentru echipamente: 2,0 cm/kV.

b) geologia, seismicitatea, categoria de importanta a constructiei

Rețelele electrice necesare vor fi amplasate într-o zonă cu următoarele caracteristici seismice, stabilite conform normativului P100-1/2006:

- valoarea de vârf a accelerației seismice a terenului: $a_g = 0,15g$
- perioada de control (colț) a spectrului de răspuns: $T_c = 0,7s$

Categoria de importanta a constructiei:

- categoria de a construcției " C " (conform MLPAT 31 N / 95);
- Clasa de importanță a construcției III (conform P100 – 13)

c) devierile și protejările de utilități afectate și autorizarea lucrărilor

Executantul lucrării, va obtine acordurile, avizele si autorizatia de constructie necesara, dupa caz, conform legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea bransamentelor electrice. Se vor obtine si se vor autentifica notarial acordurile proprietarilor de teren si imobil in cazul in care bransamentul traverseaza sau afecteaza proprietati private care nu sunt proprietatea publica.

Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu trebuie sa afecteze rețelele de utilitati existente.

Se vor respecta cu strictete conditiile impuse de catre detinatorii de utilitati sau administratorul domeniului public. Se va solicita asistenta tehnica din partea detinatorilor de utilitati, pe timpul executiei lucrarilor

a) protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier

Constructorul trebuie sa asigure lucrarile de executie, dotările și materialele împotriva degradării și furturilor până la recepționarea lucrărilor de către beneficiar.

De asemenea, trebuie să ia măsuri de protecție a lucrărilor deja realizate contra degradării pe perioada de iarnă sau pe timp ploios.

2.1. Partea electrica

2.1.1. Date tehnice despre consumatori

Consumatorii sunt de de tip monofazat.

2.1.2. Situația energetică a zonei

Linia electrica aeriana de joasa tensiune 0.4kV existenta are capacitatea de preluare a energiei distribuite noului utilizator.

2.1.3. Delimitarea instalatiilor

Instalațiile electrice vor intra în patrimoniul DEER, punctul de delimitare la clemele de joasă tensiune ieșire din BMP spre utilizator.

2.1.4. Alegerea tipului de bransament

În conformitate cu soluția tehnică prezentată în Avizul Tehnic de Racordare, se va realiza bransamentul electric, conform documentației tehnice și a specificațiilor tehnice de echipamente și materiale corespunzătoare pentru executia bransamentului electric.

2.1.5. Specificații tehnice folosite pentru realizarea bransamentelor electrice

La executia bransamentelor electrice se vor folosi și respecta specificațiile tehnice elaborate ale companiei Distribuție Energie Electrică România aflate în vigoare la data executiei acestora.

Specificațiile tehnice stabilesc condițiile tehnice și constructive ce trebuie îndeplinite de elementele rețelei de distribuție energie electrică.

La realizarea bransamentelor electrice se vor respecta specificațiile tehnice ale Distribuție Energie Electrică România, care se găsesc și pot fi accesate la adresa: <https://www.distributie-energie.ro/distributie/specificatii-tehnice>. Acestea sunt:

1. Specificația tehnică ST 3 – Bloc de măsură și protecție pentru bransament electric monofazat pentru consumatori;
2. Specificația tehnică ST 38 – Accesorii pentru linii electrice aeriene de medie și joasă tensiune;
3. Specificația tehnică ST 42 – Prize de pământ;
4. Specificația tehnică ST 80 – Cabluri și conductoare izolate de joasă tensiune;
5. Specificația tehnică ST 87 – JT – Întreruptoare automate diferențiale de JT tip RCBO
6. Specificația tehnică ST 89 – Sigurante fuzibile de joasă tensiune;
7. Specificația tehnică ST 138 – Conectori de derivație cu perforarea izolației pentru rețele aeriene și bransamente cu conductoare torsadate și izolate, la o tensiune nominală de 0,6/1kV;

2.1.6. Realizarea bransamentelor electrice

Bransamentele electrice subterane monofazate se vor realiza:

- cu montaj la sol pe soclu prefabricat din PAFS, în fundație de beton;

Blocul de măsură și protecție se montează aparent sau semiîngropat pe fațada clădirilor, doar pentru imobilele existente la limita de proprietate.

Blocul de măsură și protecție se montează la sol pe postament turnat din beton armat.

BMP-ul se montează în loc ferit de intemperii și lovituri mecanice,. BMP-urile vor fi cu picior în cutii din poliester armat din fibră de sticlă cu grad de protecție IP 54.

2.1.6.1. Conditii tehnice

La executia bransamentelor electrice subterane monofazate se vor utiliza cabluri de energie cu conductoare din aluminiu si izolatie si manta din PVC .Pentru bransamentele subterane se recomanda utilizarea cablurilor ,tip ACYABY de 1 kv.

Distanțele minime admise între cablul de bransament si alte obiective sunt cele impuse din normativele: PE 155/1992, SR 234:2008, NTE 007/08.

Pozarea cablurilor

Cablurile se protejaza la trecerile pe sub drumuri si la intrarea in cladiri cu tuburi PVC , la montarea pe stalpi , cablul se protejaza cu tevi din otel sau PVC pe o portiune de 2 m de la sol.

- Adâncimea de pozare 1,1-1,2 m.

Distanța liberă pe orizontală „L” între cabluri pozate în același șanț sau între cabluri pozate în șanțuri separate nu este mai mică decât valorile minime indicate în Tabelul 4.(NTE 007/08)

Distanțe de siguranță ale cablurilor de energie, în cm, pe orizontală, față de alte cabluri pozate în pământ

Tipuri de cabluri	Circuite secundare	Energie: 1-20 kV	Ale altor unități (telecomunicații ¹⁾ , tracțiune urbană) sau fluxuri separate
Circuite secundare	Nenormat	10 ¹⁾	50 ²⁾
Energie: 1-20 kV	10 ¹⁾	7 ³⁾	50 ²⁾

Note:

- 1) În cazul paralelismului cu cabluri de energie de peste 1 kV, distanțele se stabilesc sau se verifică pe baza calculelor de influență conform **STAS 832**.
- 2) Distanța de 50 cm se mărește la 60 cm în cazul adâncimilor de îngropare mai mari de 1,5 m.
- 3) Distanța de 7 cm (între două sisteme trifazate) se mărește la 25 cm în cazul cablurilor monofazate pozate în treflă; a se vedea și Anexa 1, tabelele A.1.15 ÷ A.1.17.

-Cablurile se pozează în pământ cu următoarele precizări:

1. Cablurile se pozează în șanțuri între două straturi de nisip de circa 10cm fiecare, peste care se pune un dispozitiv avertizor (de exemplu, benzi avertizoare și/sau plăci avertizoare/-caramida, în situația de față) și pământ rezultat din săpătură (din care s-au îndepărtat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor).

2. Se admite acoperirea cablurilor din șanț cu pământ prelucrat (selecționat din stratul superficial al taluzului, astfel încât granulația să nu depășească 30 mm, fără pietre, bolovani sau alte corpuri străine) și compactat prin burare până ne obține o grosime de 10 – 15 cm și o suprafață netedă și fără fisuri; stratul de deasupra dispozitivului avertizor va fi, de asemenea, bine compactat prin burare.

3. Între cablurile cu tensiuni diferite sau între cablurile de medie tensiune (de aceeași tensiune) pozate în același șanț la distanțe între ele de până la 10 cm (a se vedea Tabelul 4), se montează

distanțoare (de exemplu, din mase plastice din cauciuc) amplasate pe traseu la intervale care să asigure distanțele minim prescrise între cabluri sau caramida.

La subtraversarea cailor de circulație cablurile se vor poziționa în tub **PVC –G**. Diametrul tubului trebuie să permită tragerea cablurilor fără risc de gripate. Raportul dintre diametrul interior al tubului și diametrul exterior al unui cablu trebuie să fie:

- minimum 2,8 - în cazul tragerii a trei cabluri monofazate în același tub;
- minimum 1,5 - în cazul tragerii unui singur cablu în tub.
- Traseul parcursului în tub (lungimea, schimbările de direcție, razele de curbura) nu trebuie să conducă la solicitări de tracțiune dăunătoare cablului în timpul tragerii.
- La dispunerea tuburilor se respectă următoarele prevederi:
 - racordarea tuburilor între ele trebuie să fie realizată fără bavuri sau asperități care să conducă la deteriorarea cablului.
 - în cazul subtraversării căilor de circulație, trebuie să se asigure rezistența mecanică și stabilitatea necesară; se verifică ca tuburile în care sunt instalate cabluri monofazate să nu fie înconjurată de armături metalice.
 - extremitățile tuburilor se obturează, cu interpunerea, în cazul cablurilor nearmate, a unui strat elastic între cablu și materialul de obturare.

-Cablurile cu funcțiuni diferite (de exemplu: energie, circuite secundare, telecomunicații) se instalează în tuburi diferite.

La pozarea cablurilor de bransament în apropierea drumurilor se va respecta distanțele minime din PE 155/1992 :.

- distanța minimă de apropiere (bransament paralel cu drumul) 0,5 m de la bordură spre trotuar (în localități) sau de la ampriză spre zona de protecție (în afara localităților);
- distanța minimă de subtraversare (pe verticală) măsurată din axul stâlpului și tubul de protecție minim 1 m. Tubul de protecție va depăși bordura, respectiv ampriza cu minim 0,5 m. Unghiul minim de traversare 60° (recomandat 75° - 90°).

3 Blocul de masură și protecție are următoarele funcțiuni :

- racordarea instalației de utilizare a consumatorului la instalația de alimentare a furnizorului;
- măsurarea energiei active și reactive;
- protecția la suprasarcină și scurtcircuit a coloanei generale trifazate;
- protecția împotriva supratensiunilor de frecvență industrială produse la consumator, prin întreruperea accidentală a conductorului de nul;
- protecția împotriva electrocutării prin atingere directă a circuitelor și echipamentelor din cutia blocului de măsurare și protecție aflate în mod normal sub tensiune;
- posibilitatea realimentării de către consumator, în cazul acționării protecțiilor la un defect în instalațiile acestuia, prin prevederea unei ferestre de acces la întrerupător cu păstrarea gradului de protecție impus blocului;
- posibilitatea citirii contorului, de către furnizor, independent de prezența consumatorului.

Rezistența la solicitări mecanice :

Incinta trebuie să asigure următoarele condiții:

- să fie rezistentă la foc, să nu întretină arderea;
- să fie rezistentă la acțiunea razelor solare și la factorii exteriori de mediu;
- să fie rezistentă din punct de vedere mecanic și necasanta;
- posibilitatea citirii contorului fără desigilarea sau deschiderea incintei;

- sa fie confectionata din materiale electroizolante organice;
- incintele metalice se vor proteja prin zincare si vopsire in camp electrostatic.

Cutia este prevăzută cu două presgarnituri din material plastic IPE 29 pentru intrarea bransamentului, respectiv ieșirea coloanei de alimentare a tabloului de distribuție al consumatorului. Gradul de protecție al cutiei este IP 54, si va fi din poliester armat din fibra de sticla.

Capacul cutiei este prevăzut cu:

- un capac de acces al consumatorului la bornele întrerupătorului;
- un dispozitiv pentru închiderea, respectiv încuierea capacului de acces la butoane, cu ajutorul unui lacăt, cheia aflându-se în posesia consumatorului;
- posibilitatea sigilării la șuruburile capacului cutiei și sub capacul de acces la butoanele întrerupătorului.

4 . Protectia de baza la consumator impotriva atingerilor indirecte este protectia prin legare la pamant (conductorul PE/PEN al rețelei). In acest sens se vor realiza instalatii de legare la pamant locale la consumator de $R \leq 4 \Omega$ sau conform ATR, indiferent de tipul bransamentului monofazat/trifazat si chiar in cazul in care abonatul are in dotare protectie la curenti de defect($I\Delta n=30mA$);

Pentru consumatorii monofazati conductorul de nul al bransamentului va fi racordat la conductorul de nul al LEA prin doua legaturi distincte, doua cleme.

BMP monofazate vor fi livrate de către producător cu priza auxiliară (priza sonda) de împământare.

Distanța între priza de pamant de protecție locală și priza auxiliara (priza sonda) va fi de cel puțin 5 m.

2.1.6.2. Montajul la sol

Bransamentele electrice subterane monofazate se vor realiza:

Cu montaj la sol pe soclu prefabricat din PAFS, in fundatie de beton;

2.1.6.3. Racordarea la retea

Racordurile electrice aeriene, se conectează la rețeaua de distribuție numai la stâlp, prin intermediul unei bratari de fixare pe stâlp, iar legăturile electrice se realizează prin cleme electrice direct la rețea.

Se vor utiliza numai cleme electrice care asigură minimum două puncte ferme de contact pe suprafața conductoarelor, indiferent dacă sunt active, de neutru sau protecție.

Racordarea bransamentelor la o rețea cu conductoare izolate torsadate se face cu ajutorul clemelor de derivatie cu dinti, CDD 45 pentru sectiuni cuprinse între 10-25 mm² (1 clema pe faza si doua cleme pe nul), si CDD 160 pentru sectiuni ≥ 35 mm² (1 clema pe faza si doua cleme pe nul).

Racordarea bransamentelor la o rețea cu conductoare neizolate se face cu ajutorul clemelor de derivatie cu dinti pentru conductoare neizolate, CDD 45CN (1 clema pe faza si doua cleme pe nul). si clema UB 16-95 pentru sectiuni ≥ 35 mm² (1 clema pe faza si doua cleme pe nul).

2.1.6.4. Alte detalii

- Razele minime de curbura ale cablurilor ce trebuie respectate la manevrări și la fixare, în cazul în care nu sunt indicate de unitățile producătoare, sunt conforme cu cele din tabelul A. 5.1, din NTE007/08.

2.1.6.5. Elemente constructive

La realizarea bransamentelor se vor utiliza numai materiale omologate conform specificațiilor DEER. Toate bransamentele se vor executa conform documentației de execuție cuprinzând caietele de sarcini și instrucțiunile mai sus amintite.

a. **Cabluri:** se vor utiliza cabluri de aluminiu, cu izolație PVC, rezistente la interperii și greu combustibile cu secțiunea conform ATR emis.

- La bransamentele subterane monofazate se vor utiliza cabluri de tip ACYABY 4x16, ACYABY 4x25, ACYABY 3x35+16 astfel: pentru lungimi de până la 40 m se va folosi cablu cu secțiunea de 16 mm², pentru lungimi cuprinse între 40 m și 70 m se va folosi cablu cu secțiunea de 25 mm², iar pentru lungimi cuprinse între 70 m și 100 m se va folosi cablu cu secțiunea de 35 mm². –pentru mediul urban cu o Pa=3kW/cons, astfel încât să rezulte caderea de tensiune mai mică de 1%.

b. **Tuburi de protecție:** La bransamentele subterane monofazate, cablul va fi protejat la stalp în teava PVC de tip G pe o lungime de 2 m de la sol, la subtraversări de drumuri și în dreptul căilor de circulație cu tub PVC de tip G, iar pe clădire cablul va fi îngropat sau aparent pe clădiri tencuite, sau în **tub din material ignifug**, montat aparent/îngropat pe perete.

Raportul dintre diametrul interior al tubului și diametrul exterior al unui cablu trebuie să fie:

- minimum 2,8 - în carul tragerii a trei cabluri monofazate în același tub;
- minimum 1,5 - în cazul tragerii unui singur cablu în tub.

În cazul în care cablul se montează pe materiale combustibile sau va fi acoperită cu materiale combustibile (grinzi de lemn de la acoperiș, pereți de lemn, materiale de izolație utilizate pentru izolarea termică a clădirilor) se vor respecta condițiile impuse în normativul I7/2011 și NTE 007/ 08/00.

- tuburile de protecție vor fi de tip ignifug
sau
- coloana se va monta sub straturi de tencuială de minim 1 cm, sau plăci electroizolante incombustibile cu grosimea de minim 0,5 cm, cu o lățime care depășește cu cel puțin 3 cm toate laturile elementului de instalație electrică
sau
- elemente de susținere din material incombustibil (de exemplu console metalice, etc.) care distanțează elementele de instalație electrică cu cel puțin 3 cm pe toate laturile față de elementul combustibil.
- Diametrul tubului se va alege astfel încât să fie minim 1,5 ori mai mare decât diametrul exterior al cablului.

Măsurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil se aplică atât la montarea aparentă cât și la montarea sub tencuială a elementelor instalațiilor electrice.

1. Bloc de Masura si Protectie

La realizarea bransamentelor monofazate se vor utiliza BMP-uri care respecta cerintele specificatiei tehnice ST 3- JT-BMPM elaborate de DEER – Bloc de Masura Protectie Monofazat pentru bransament electric monofazat.

- Pentru consumatorii monofazati se va realiza o priza de pamant locala de valoare $R_p \leq 4 \Omega$ sau conform ATR, la care se vor lega BMPM – urile nou montate;
- Pentru consumatorii monofazati conductorul de nul al bransamentului va fi racordat la conductorul de nul al LEA prin doua legaturi distincte, doua cleme.
- BMP monofazate vor fi livrate de către producător cu priza auxiliara (priza sonda) de împământare conform ST 3 – JT-BMPM.

Distanța între priza de pamant de protectie locala si priza auxiliara (priza sonda) va fi de cel puțin 5 m.

2. Cleme si armaturi

Clemele si armaturile utilizate sunt urmatoarele:

- Bratara de fixare cablu bransament pe stalp;
- Cleva de derivatie cu dinti pentru bransament, racordare din retele cu conductoare torsadate, CDD 45 sau CDD160;
- Cleva de derivatie cu dinti pentru bransament, racordare din retele cu conductoare neizolate, CDD 45CN si cleva UB 16-95;
-

2.1.6.6. Inscriptionari

Pentru inscripționarea BMPM-urilor si a stalpilor intermediari de bransament se vor respecta prevederile instructiunii tehnice: **DTN-I.T.I.-1 – INSTRUCTIUNE PRIVIND SEMNALIZAREA INSTALATIILOR ELECTRICE**

Indicatoarele de securitate si identificare vor fi din tabla cu rezistenta ridicata la coroziune si la actiunea razelor solare sau din material plastic rezistent la razele U.V. si se vor fixa pe stalpii retelelor electrice aeriene cu platbenzi metalice inoxidabile cu autostrangere (catarama).

Blocurile de masura si protectie (BMP) vor avea inscripționările de securitate si de identificare cu *tabla cu rezistenta ridicata la coroziune si la actiunea razelor solare sau din material plastic rezistent la razele U.V. fixate prin nituire.*

2.2. Partea de constructii

Urmărirea execuției lucrărilor

Conform cu fazele de control al lucrărilor prevăzute în L10/95 (republicata 2016) privind calitatea în constructii.

Verificarea calității lucrărilor se va realiza conform programului pentru verificarea calității lucrărilor anexat în proiect.

Calitatea lucrărilor :

Se vor avea în vedere:

- Legea 10/1995 privind calitatea în construcții (republicata 2016)
- LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- Legea 440/2002 pentru aprobarea OG nr. 95/99 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaj, echipamente și instalații tehnologice industriale.
- LEGE nr. 7 din 6 ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

3. Reglementari tehnice

Legea 319 / 2006 - Legea securității și sănătății în muncă;

HG 1091 / 2006 privind cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;

HG 300 / 2006 (actualizata) privind cerințe minime de securitate și sănătate pentru șantiere temporare sau mobile;

Legea 481 / 2004 privind protecția civilă, republicată în 2008;

Legea 307 / 2006 (republicata) privind apărarea împotriva incendiilor;

NTE 007/08/00 – Normativ pentru proiectarea și executarea rețelilor de cabluri electrice

NTE 001/03/00 – Normativ privind alegerea izolației, coordonarea izolației și protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor

1RE-IP30-2004 – Îndreptar de proiectare și executare a instalațiilor de legare la pământ

Fs – 4 – 82 – Fișa tehnologică privind executarea instalațiilor de legare la pământ la stații, posturi de transformare și linii electrice aeriene

PE 009/93 – Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul și distribuția energiei electrice și termice

PE 116/94 – Normativ de încercări și măsurări la echipamente și instalații electrice

RE – I71 – 88 – Instrucțiune privind montarea, exploatarea și încercarea mijloacelor de protecție contra supratensiunilor

STAS 2612-1987 (12604/2-87) – Protecția împotriva electrocutărilor.

STAS 4102-1985 – Piese pentru instalații de legare la pământ de protecție

PE 132 /2003 – Normativ pentru proiectarea rețelilor electrice de distribuție publică.

PE 155/ 92 – Normativ privind proiectarea și executarea bransamentelor pentru clădiri civile

PE 106/ 2003 – Normativ pentru proiectarea și executarea liniilor electrice aeriene de joasă tensiune

SR 234/2008 – Bransamente electrice. Prescripții generale de proiectare și executare.

I 7- 2011 Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor

L J - I 155 - 90 "Instrucțiuni tehnologice de demontare a LEA de JT "

3.2. Lj - FT 47/2010 "Executarea liniilor electrice aeriene de joasă tensiune".

3.2.I.J- I 154-85 – Instrucțiuni tehnologice pentru plantarea adaosilor de beton la stalpii de lemn de susținere din rețelele de joasă tensiune.

2. RE - FT 35 - 91 "Execuția bransamentelor electrice"

FS 4/82 – " Executarea instalațiilor de legare la pământ în stații, posturi de transformare și linii electrice aeriene "

FC 1-84 " Montarea și demontarea cablurilor de energie electrică cu tensiuni până la 35 KV "

3.2. FT 4-93 Fisa tehnologică : "Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu 1-35 KV"

FC 14-89 – Îmbinarea conductoarelor în mănsoane și montarea papucilor pe conductoare din AL multifilare

- "Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice" aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11 din 30.03.2016 modificat cu ORDINUL ANRE nr. 49 din 22.06.2017.
- PE 009/93 - Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul și distribuția energiei electrice și termice.
- 1RE-IP-30-04 Indrumar de proiectare și execuție a instalațiilor de legare la pământ.

Cerințe legale privind Securitatea și Sănătatea Muncii

- Legea nr.319/2006 împreună cu Normele Metodologice de aplicare, aprobate cf. H.G. NR.1425/2006;
- IP-SSM-01 – Instrucțiuni proprii de securitate a muncii pentru instalațiile electrice în exploatare (de distribuție a energiei electrice)
- Legea nr.346/2002 (republicata) privind asigurarea pentru accidente de muncă și îmbolnăviri profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. 409/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune
- HG 305/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului
- H.G. nr.300/2.03./2006 (actualizata) privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările din H.G. 601/2007;
- H.G. nr. 971/2006(actualizata) privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătatea la locul de muncă
- **HOTĂRÂRE nr. 359 din 20 mai 2015** pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă
- H.G. nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
- H.G. nr.1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni orsolombare;
- H.G. nr.1091/2006 privind cerințele de securitate și sănătate pentru locul de muncă;
- H.G. nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
- Ordin ANRE nr. 45/2016 - Regulament pentru atestarea agenților economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice;
- Norme Metodologice privind verificarea calității lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul MIC nr.293/8.11.1999;
- H.G. nr. 355/2007 (actualizata) privind supravegherea sănătății lucrătorilor;
- Legea 10/1995 (republicata) privind calitatea în construcții , cu modificările și completările ulterioare;

-
- OUG 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă;
 - HG 493/2006 (actualizata) privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;
 - Legea 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
 - HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
 - Ordin ANRE nr. 11/2013(actualizata) privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verifcatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice.

Alături de aceste reglementări se vor mai aplica instrucțiuni interne aparținând contractorului și/sau executantului:

- Norme Specifice Interne de Securitate a Muncii pentru lucrări de construcții-montaj, instalații electrice, montaj utilaje tehnologice și construcții metalice, proprii executantului;
- Norme Specifice Interne de Protecția Muncii pentru lucrul la înălțime;
- Norme Specifice Interne de Securitate a Muncii pentru lucrări de construcții și instalații aferente construcțiilor:

Lista prezentată nu este limitativă, ea putând fi completată cu toate actele normative aplicabile diferitelor categorii de servicii, avute în vedere pentru realizarea contractului.

Cerinte legale privind Paza și Securitatea împotriva Incendiilor

Normative:

- PE 009/1993 – Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul și distribuția energiei electrice și termice.
- NTE 005/06/00 - Normativ privind metodele și elementele de calcul al siguranței în funcționare a instalațiilor energetice
- P 118/1-2013 – Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea I – Construcții

Standarde și norme legale:

- H.G.R. nr. 486/1993 privind creșterea siguranței în exploatare a construcțiilor și instalațiilor care reprezintă surse de mare risc.
- H.G.R. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor
- H.G.R. nr. 51/1996 pentru aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție.
- Legea 319/2006 Legea Securității și Sănătății în Muncă, împreună cu Normele Metodologice de aplicare, aprobate conform HG 1425/2006 cu modificările ulterioare;
- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată în 2019
 - Legea 481/2004 (republicata) privind protecția civilă
- O.G. nr. 95/30.08.1999 (actualizata) privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale.
- O.G. nr. 293/08.11.1999 – Ordin al ministrului industriei și comerțului pentru aprobarea Normelor metodologice privind verificarea calității lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale.
- Ordinul Ministrului Industriei și Comerțului nr. 1587/1997 pentru aprobarea listei categoriilor de construcții și instalații generatoare de riscuri tehnologice.

-
- H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții, instalații tehnologice și alte amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu,
 - H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor.
 - Ordinul Ministrului de interne nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire și stingere a incendiilor.
 - Ordinul Ministrului afacerilor interne nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă,
 - Regulament privind verificarea proiectelor, a execuției lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale.
 - Regulament de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție.
 - Regulament privind acordul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi utilizate la lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale.

Cerinte legale privind Protecția Mediului

- SR EN ISO 14001/2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare;
- OUG 195/2005 Pentru protecția mediului;
- Legea 265/2006 (actualizata)- pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Legea 211/2011(republicata) privind regimul deșeurilor, cu modificările ulterioare;
- HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;
- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
- HG 856/2002 referitoare la evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

Notă:

Instituțiile competente de la care contractanții pot obține și alte informații privind reglementările obligatorii referitoare la securitatea și sănătatea muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național, sunt:

- Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului în care se vor monta produsele ce fac obiectul contractului;
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului în care se vor monta produsele ce fac obiectul contractului;
- Agenția pentru Protecția Mediului a județului în care se vor monta produsele ce fac obiectul contractului;
- Entitatea contractanta.

Măsurile privind reconstrucția ecologică și reamenajarea terenului

Lucrările prevăzute a se executa pe amplasamentele instalațiilor electrice nu implică măsuri speciale de reconstrucție ecologică, fiind necesare doar lucrări de reamenajare a terenului afectat de lucrările din instalații.

Acțiunile de reamenajare a terenului vor începe numai după încheierea tuturor lucrărilor care presupun deplasări de utilaje și manipulări de materiale grele înafara drumurilor din incinta instalației electrice.

După îndepărtarea resturilor de materiale de construcții și a molozului, pentru aducerea terenului la configurația inițială, se vor umple gropile rezultate din demolarea fundațiilor cu pământul rezultat din săpături. Pentru a preveni tasările ulterioare însoțite de apariția denivelărilor, toate umpluturile de pământ vor fi compactate. Se va nivela suprafața solului, iar surplusul de pământ va fi împrăștiat într-un strat uniform, pentru a favoriza refacerea vegetației inițiale.

Porțiunile de sol poluate accidental cu carburanți, lubrifianți, vopsele sau solvenți vor fi îndepărtate prin decopertare și vor fi predate odată cu molozul firmei sau, după caz, firmelor cu care executantul are contract pentru preluarea acestui tip de deșeuri. Denivelarea rezultată va fi umplută cu pământ nepoluat rezultat din săpăturile făcute pentru lucrările executate.

Acțiunile preventive de protecție a mediului care trebuie desfășurate pe întreaga durată a lucrărilor de construcții-montaj sunt următoarele:

- gestionarea selectivă a deșeurilor generate în conformitate cu prevederile legii 211/2011 aprobată cu modificări prin Legea 187/2012,
- adoptarea unei conduite preventive în scopul evitării apariției incidentelor sau accidentelor cu impact asupra mediului,
- intervenția rapidă și eficientă în vederea înlăturării efectelor nocive asupra mediului rezultate ca urmare a unor eventuale incidente sau accidente cu impact asupra mediului înconjurător pe durata lucrărilor de execuție, simultan cu anunțarea în regim de urgență a beneficiarului lucrărilor referitor la evenimentele cu impact de mediu.

Regimul și managementul deșeurilor

Valorificarea, eliminarea deșeurilor provenite din demontarea echipamentelor și a materialelor se va face în conformitate cu legislația privind protecția mediului în vigoare și a procedurilor de valorificare a deșeurilor ale DEER.

În faza de realizare a instalațiilor sunt generate deșeuri specifice activității de șantier:

- resturi metalice (oțel, cupru, aluminiu),
- materiale textile (lavete),
- materiale plastice (PVC, PE),
- lemn de molid (rezultat din cofrajele nerefolosibile),
- ambalaje ale echipamentelor, aparatelor, materialelor și consumabilelor folosite

4. Managementul lucrărilor de realizare bransament

Managerul de proiect este persoana desemnată de Autoritatea Contractantă prin decizie și notificată Antreprenorului (Executantului). Acesta răspunde de administrația contractului pe toată perioada de derulare a contractului, supraveghează și controlează etapele de realizare ale contractului: proiectare, livrarea echipamentelor și execuția lucrărilor contractate, aprobă sau respinge documentații, lucrări, materiale, echipamente, situații de plată sau grafice de lucrări în condițiile specificate în Contract.

Aceste activități le exercită direct sau prin diriginți de șantier specializați și atestați a căror sarcini și obligații sunt cele reglementate de Manualul dirigintului ind. ME – 001/97 aprobat prin Ordinul MLPAT 74N/5.03.97.

Executantul lucrărilor de bransament, va trebui să îndeplinească următoarele cerințe :

conform ordinului ANRE nr. 45/2016, (1) „activitățile de proiectare, executare și verificare a instalațiilor electrice se realizează de către operatori economici care dețin un atestat emis în condițiile prezentului regulament, potrivit competențelor acordate de tipul de atestat pe care îl dețin, cu respectarea prevederilor legii și ale reglementărilor în vigoare”. Având în vedere că se vor realiza montări echipamente în instalații electrice realizare bransamente, se solicită Atestat de tip B - proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, bransamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV; include competențele atestatelor de tip Bp, Be, Bi și A1; f) Atestat de tip Bp - proiectare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, bransamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV; g) Atestat de tip Be - executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, bransamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV; include competențele atestatelor de tip Bi și A1;

Verificari si masuratori la punerea in functiune

Dupa terminarea operatiilor de montaj a bransamentelor electrice, inainte de racordarea la retea, se efectueaza urmatoarele verificari si masuratori:

- Confruntarea instalatiei rezultate cu situatia din proiectul de executie;
- Se verifica gabaritul conductoarelor la sol sau fata de alte obiective;
- Se masoara rezistenta de izolatie. Masurarea se face cu un megohmetru de 500V. valoarea rezistentei de izolatie trebuie sa fie peste 50 Mohmi;
- Se verifica daca butonul intrerupatorului este pe pozitia inchis;
- Se verifica reglajul curentului nominal al intrerupatorului automat;
- Se verifica respectarea conditiilor de legare la nul de protectie impotriva electrocutarilor, conform I7/2011;
- Se verifica priza de pamant locala;
- Dupa racordarea bransamentului la retea se muta butonul intrerupatorului automat in pozitia deschis si se verifica prezenta tensiunii la tabloul de distributie al consumatorului.

Receptie lucrari

Pe langa serviciile de montare Blocuri de Masura si Protectie si servicii de realizare bransamente cu materialele conexe incluse cu titlu de accesoriu ofertantul va realiza urmatoarele:

- Odata cu finalizarea fiecarui serviciu prestat si receptia acestuia, executantul va prezenta documente necesare Cartii Tehnice a Constructiei intocmita conform cu legislatia in vigoare in format PDF cu semnaturi (documentatie validata de catre beneficiar), care va cuprinde:
 - Un memoriu tehnic de prezentare a serviciului prestat, folosind elementele tehnice din ATR;
 - Planul de situatie cu rețeaua electrica de bransament real executata, cu reprezentarea cotelor fata de reperele existente in teren, respectiv precizarea pe plan a coordonatelor GPS/sterio 70 al bransamentului;
 - Lista catitatilor de montare blocuri de măsură și protecție si servicii de realizare bransamente electrice incluse real executate;
 - Program de control al calitatii, cu poze reprezentative realizate pe parcursul si la finalizarea bransamentului;
 - Fisele tehnice ale materialelor si echipamentelor folosite.

Furnizorul de echipamente este direct responsabil pentru: proiectarea de amănunt, construcția/fabricarea acestora, îndeplinirea cerințelor legale, obținerea aprobărilor/autorizărilor legale pentru punerea în piață.

Echipamentele se vor conforma actelor normative și standardelor în vigoare, precum și cerințelor precizate specificațiile tehnice. În cazul în care există diferențe, ofertantul va depune lista de conformare a prevederilor standardului utilizat cu standardul român în vigoare (SR EN). În condițiile utilizării, în cadrul certificării/verificării/omologării/testării echipamentelor, a altor standarde (exemplu: transpunere în legislația națională a unor standarde europene armonizate sau utilizarea altor standarde echivalente, ofertantul va demonstra echivalența standardului utilizat cu standardul în vigoare în România).

Blocul de Masura și Protecție este destinat utilizării în rețeaua de distribuție finală a energiei electrice și asigură conexiunea dintre bransamentul mono-/trifazat aerian sau subteran, reunind într-o singură incintă sau în construcție modulară echipamentul de măsură și protecție care asigură conexiune dintre conductorul/cablul de bransament al operatorului de distribuție și coloana individuală a instalației de utilizare a consumatorului, având rolul de a contoriza consumul de energie electrică și de a asigura protecția la scurtcircuit, suprasarcină, curenți de defect și supratensiune, implicit împotriva sustragerilor de energie electrică.

Blocul de Masură și Protecție trebuie să fie fabricate în condițiile unui sistem de management integrat al calității, mediului, sănătății și securității ocupationale, certificate după standardele în vigoare.

BMP-urile vor respecta prevederile aplicabile ale următoarelor acte normative:

- HGR 2.139/30.11.2004 și completările ulterioare – Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe
- HG 409/08.06.2016 – Stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune
- OG 20/18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației UE care armonizează condițiile de comercializare a produselor.

Activitatea de montare a Blocului de Masură și Protecție și servicii de realizare bransamente electrice cu materialele conexe incluse la un loc de consum va include, pe lângă manopera și materialele necesare montării propriu-zise, și următoarele:

- racordarea circuitelor electrice;
- verificarea corespondenței fazelor;
- verificarea legăturilor electrice;
- teste la punerea în funcțiune;
- întocmirea Procesului Verbal de finalizarea bransamentului, inclusiv documentele de calitate aferente;

Executantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurându-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru colectarea tuturor ambalajelor și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Executantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptarea de către Entitatea contractantă.

Bransamentele se vor realiza conform Avizelor Tehnice de Racordare.

Durata de remediere solicitata este de maxim 5 zile de la notificarea Furnizorului de catre Beneficiar cu privire la identificarea unui echipament defect.

Eventualele degradari ce apar in termenul de garantie a produselor/serviciilor executate vor fi inlocuite/remediate, respectiv realizate de Contractant pe cheltuiala acestuia

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- i. ambalare, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
- i. transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (dacă este aplicabil);
- ii. diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
- iii. repararea tuturor componentelor defecte, sau furnizarea unor noi componente;
- iv. înlocuirea părților defecte;
- v. despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;
- vi. instalarea și configurarea în starea inițială;
- vii. testarea pentru a asigura funcționarea corectă;
- viii. repunerea în funcțiune.

Întocmit

ing. Hamza Andrei




Verificat


ing. Craciun Ovidiu




Nr.	Denumire		
1	Stilp retea-conf.ATR	buc	1
2	Retea fascicul torsadat-conf.ATR	buc	1
3	Armatura sustinere fascicul torsadat	buc	1
4	Clema de derivatie cu dinti-CDD45/ CDD 160- 2N+1F	buc	2
5	Cablu de bransament conf.ATR(ACYABY 4x16mmp;4x25mmp;3x35+16mmp);	ml	conf. ATR
6	Bratara fixare cablu de bransament pe stalp	buc	5
7	Teava PVC de tip G de protectie a cablului la stalp L=2m	buc	1
8	Tub de protectie cablu la subtraversare-conf.ATR	ml	conf. ATR
9	Bloc de masura si protectie BMPM 32 A pe soclu de beton	buc	1
10	Priza de legare la pamant auxiliara doar la BMPM	buc	1
11	Priza de legare la pamant	buc	1
12	Coloana abonat	buc	1

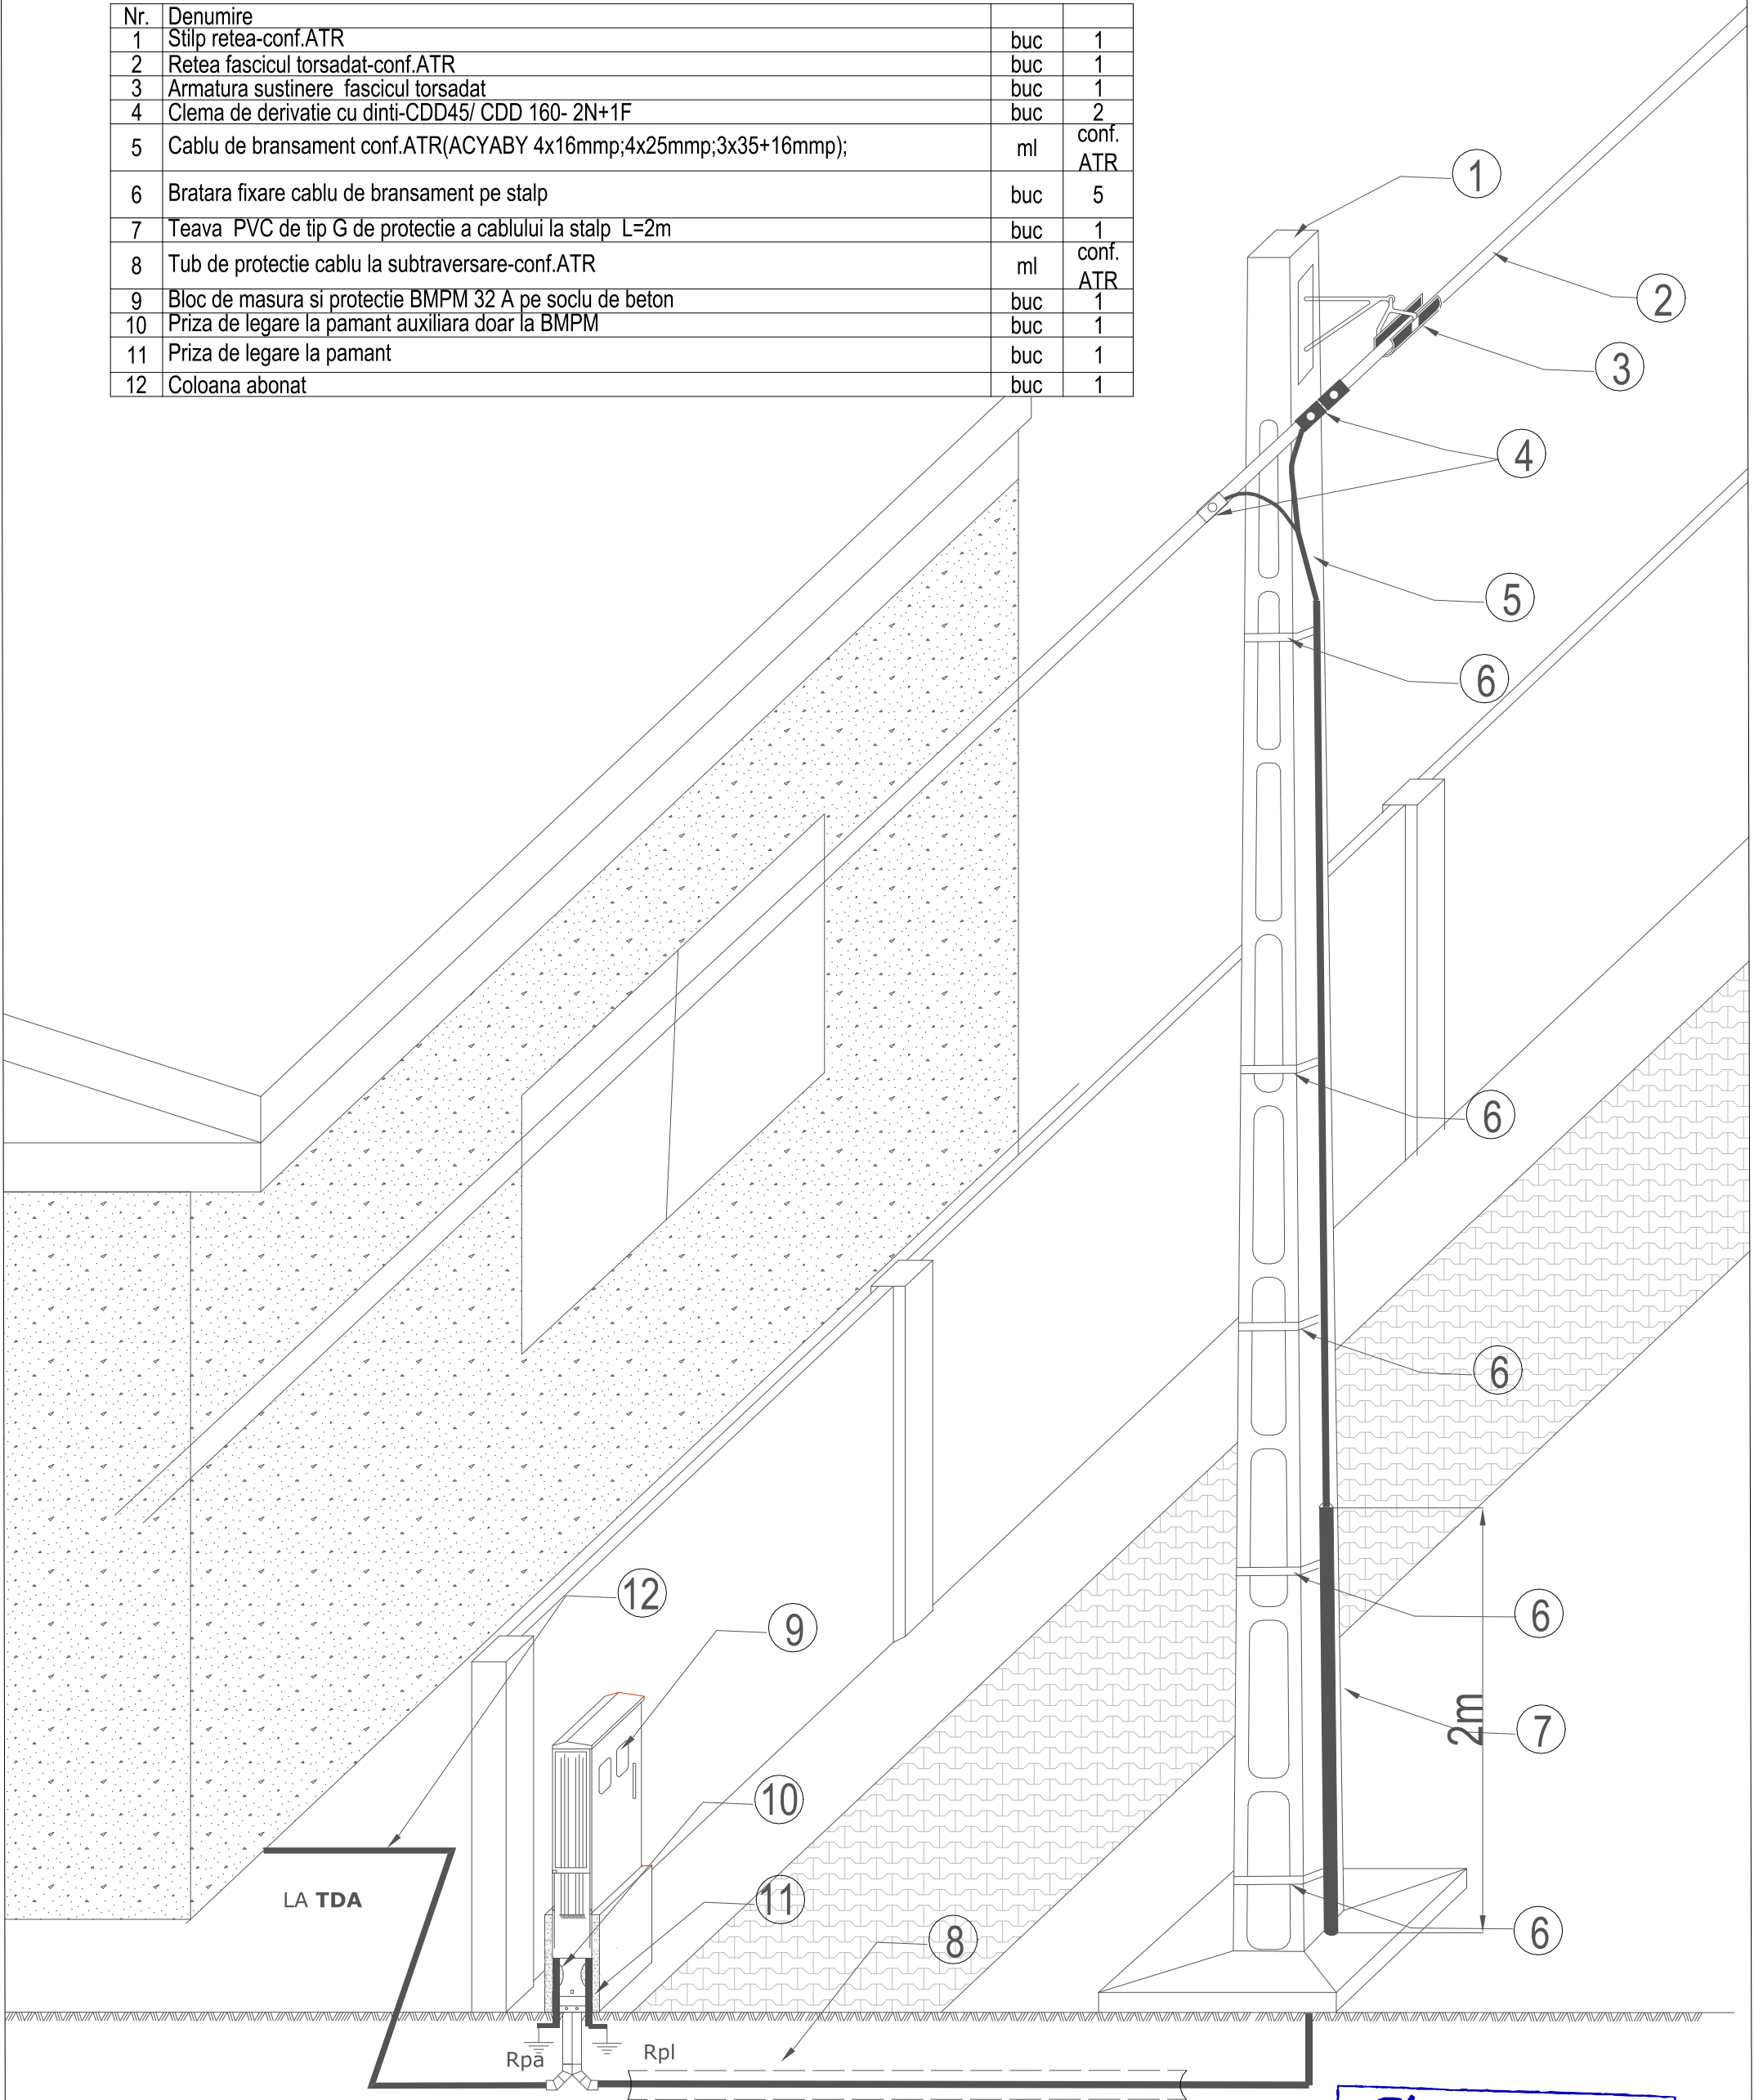

AUTORITATEA NAȚIONALĂ
DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL ENERGIEI
MIRON DORINA
VERIFICATOR DE PROIECTE
DE INSTALAȚII ELECTRICE
ADEV. NR. 202020162/22.10.2020
VALABILĂ PÂNĂ LA DATA DE 22.10.2025



				 Distribuție Energie Electrică România SERVICIUL PROIECTARE ORADEA	
Verificator ANRE				Referat/Expertiza/Numar/Data	
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Beneficiar:	Proiect nr.
 Distribuție Energie Electrică România Serviciul Proiectare Oradea		Distribuție Energie Electrică România Str. Ilie Măcelaru Nr. 28A, 400380, Cluj-Napoca, Jud. Cluj Tel: +40 264 205 069 Fax: +40 264 205 998 office@distributie-energie.ro		Distribuție Energie Electrică România	R-21-20236
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Titlu Proiect: Documentatie tehnica de executie pentru realizare bransament subteran monofazat cu racord din LEA si BMPM montat la sol pe soclu prefabricat din PAFS, in fundatie de beton	Faza: PTE
Sef proiect	ing. Craciun Ovidiu				
Proiectat	ing. Hamza Andrei		Data: 04.2021.	Titlu Plansa: Bransament subteran monofazat cu montaj pe soclu de beton-retea fascicul torsadat	Plansa nr: 1
Verificat	ing. Malita Mircea				
Desenat	ing. Chirila Ionut				
Aprobat	ing. Budisca-Hasan				

Nr.	Denumire		
1	Stilp retea-conf.ATR	buc	1
2	Retea conductoare neizolate-conf.ATR	buc	1
3	Clema de derivatie cu dinti-CDD45/CN/ clema UB 16 -95mmp; 2N+1F	buc	2
4	Cablu de bransament conf.ATR(ACYABY 4x16mmp;4x25mmp;3x35+16mmp);	ml	conf. ATR
5	Bratara fixare cablu de bransament pe stalp	buc	5
6	Teava PVC de tip G de protectie a cablului la stalp L=2m	buc	1
7	Tub de protectie cablu la subtraversare-conf.ATR	ml	conf. ATR
8	Bloc de masura si protectie BMPM 32 A pe soclu de beton	buc	1
9	Priza de legare la pamant auxiliara doar la BMPM	buc	1
10	Priza de legare la pamant	buc	1
11	Coloana abonat	buc	1


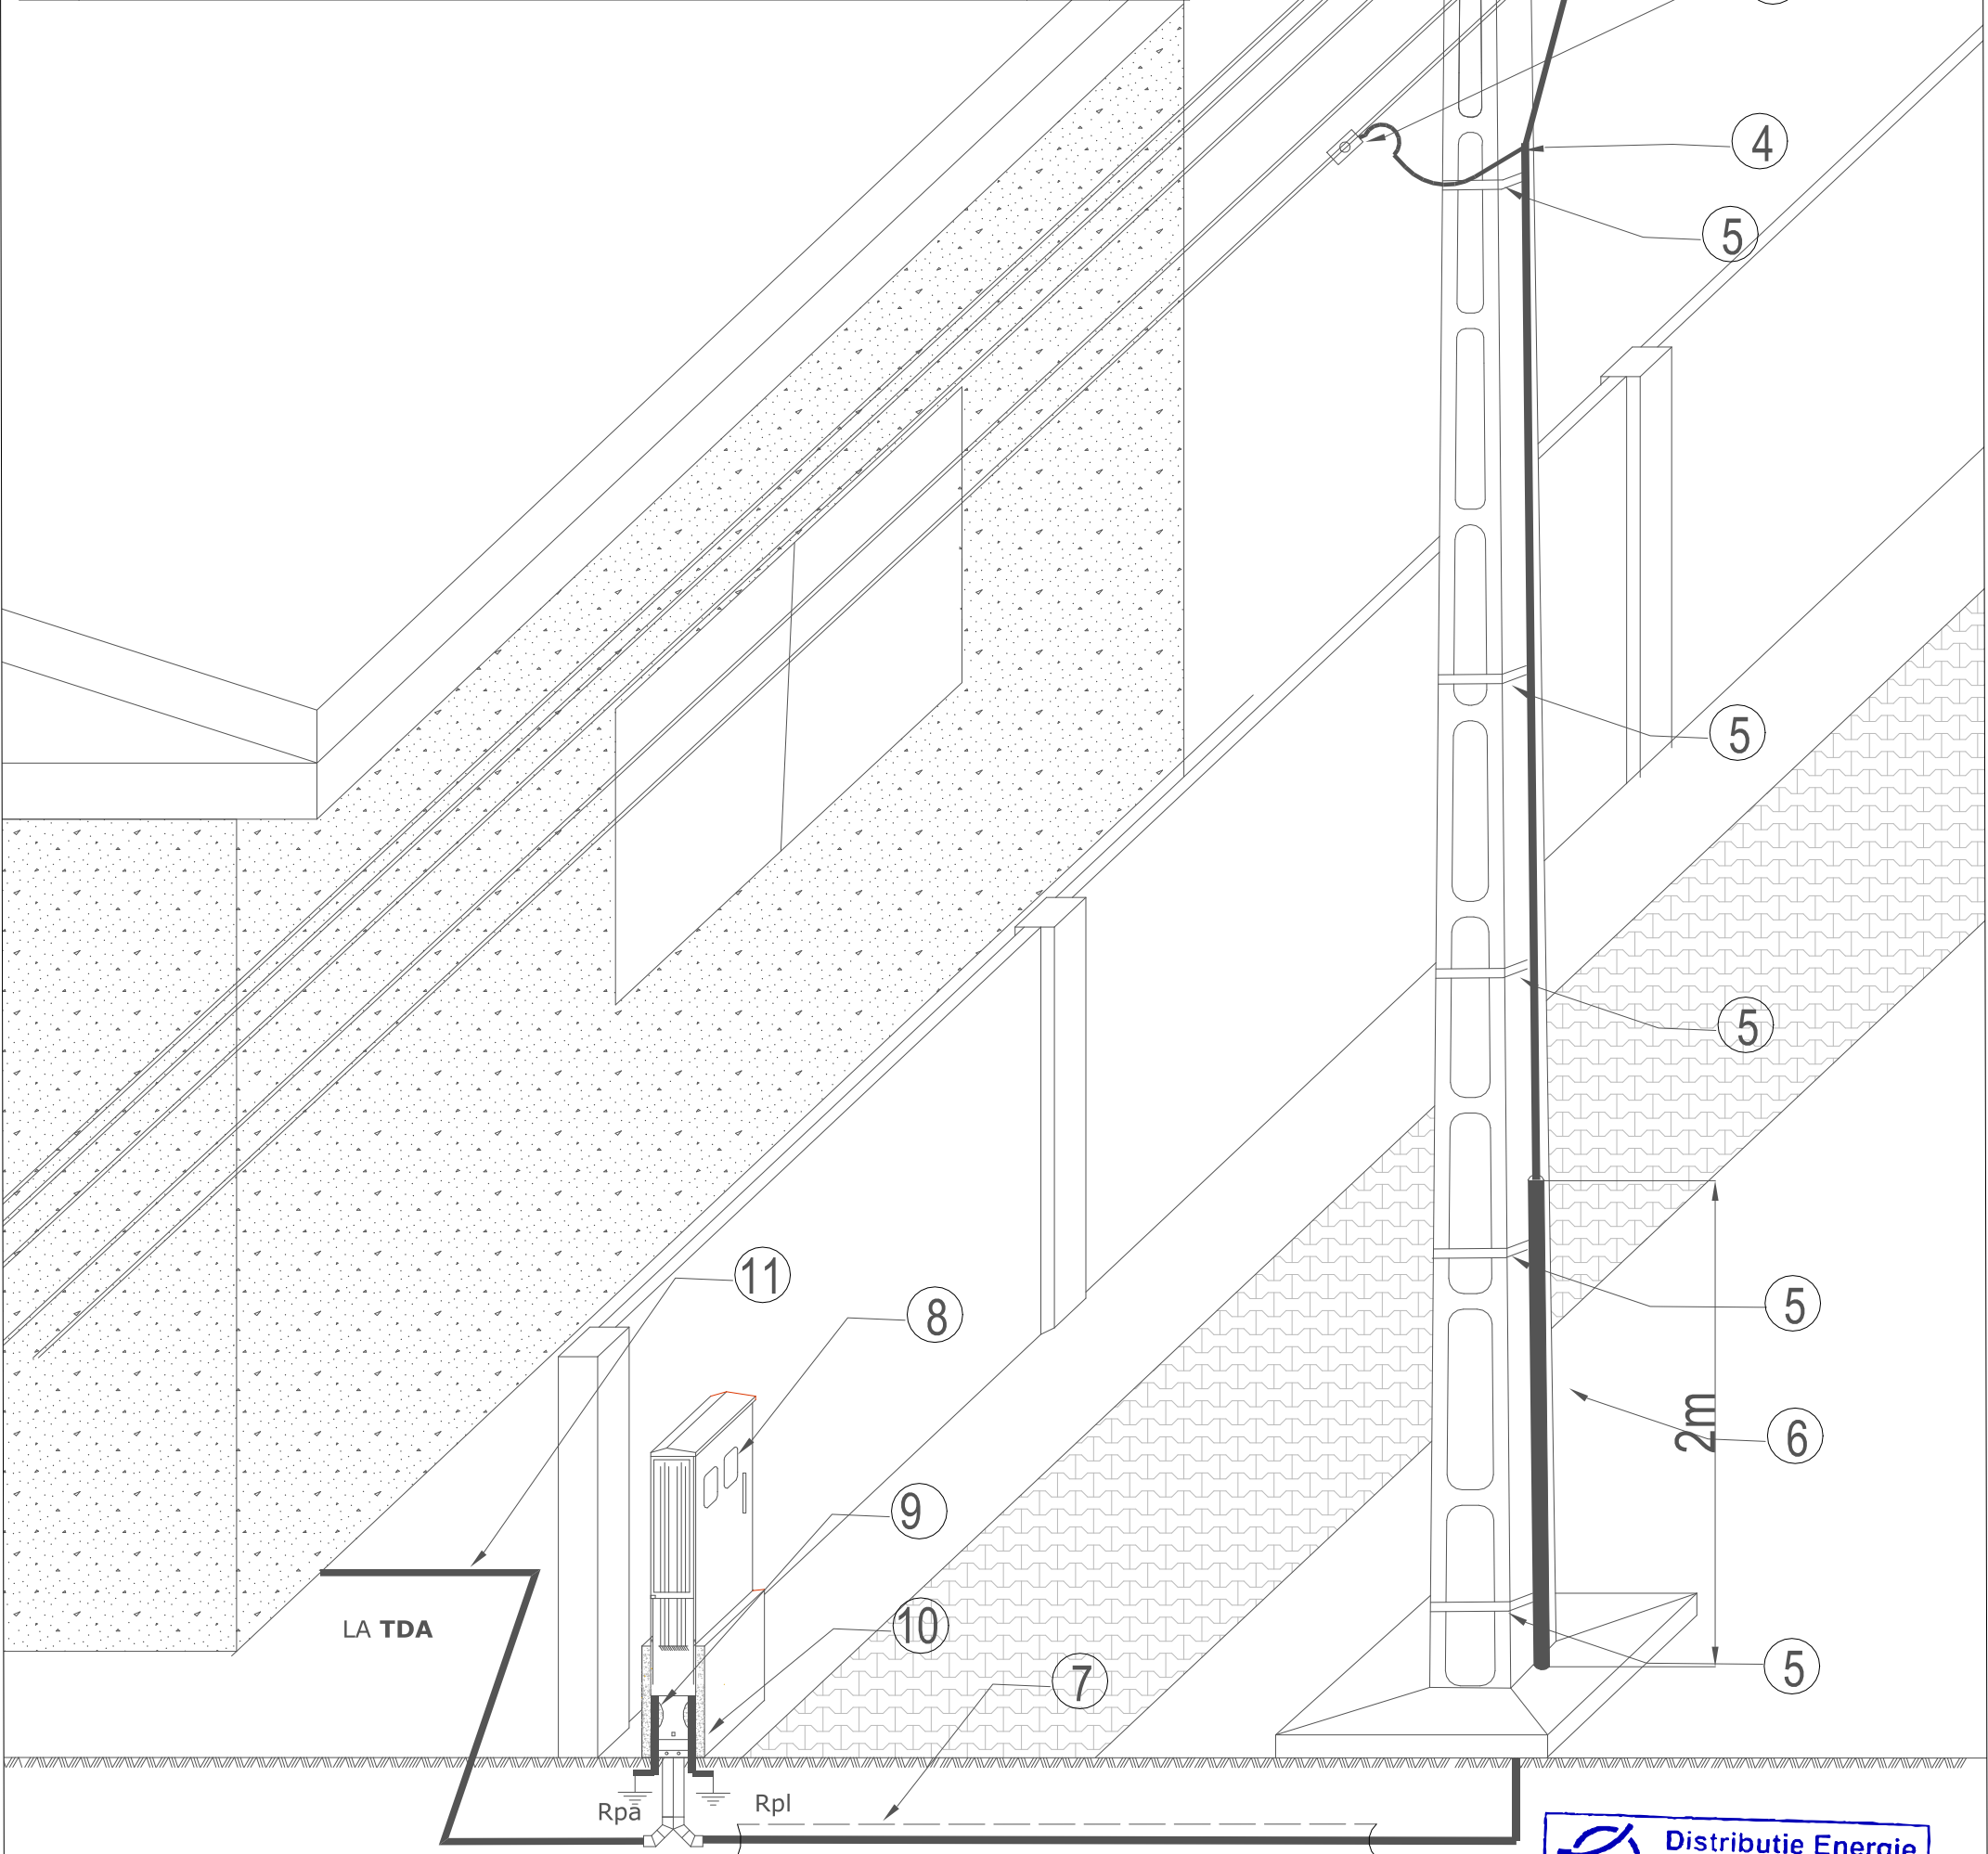


Distribuție Energie Electrică România
SERVICIUL PROIECTARE ORADEA



AUTORITATEA NAȚIONALĂ
DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL ENERGIEI
MIRON DORINA
VERIFICATOR DE PROIECTE
DE INSTALAȚII ELECTRICE
ADEV. NR. 202020162/22.10.2020
VALABILĂ PÂNĂ LA DATA DE 22.10.2025

Verificator ANRE				Referat/Expertiza/Numar/Data	
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Beneficiar:	Proiect nr.
 Distribuție Energie Electrică România Serviciul Proiectare Oradea				Distribuție Energie Electrică România	R-21-20236
Specificatie	Nume	Semnatura		Titlu Proiect:	Faza: PTE
Sef proiect	ing. Craciun Ovidiu			Documentatie tehnica de executie pentru realizare	
Proiectat	ing. Hamza Andrei			bransament subteran monofazat cu racord din LEA si	
Verificat	ing. Malita Mircea			BMPM montat la sol pe soclu prefabricat din PAFS, in	
Desenat	ing. Chirila Ionut			fundatie de beton	
Aprobat	ing. Budisca-Hasan			Titlu Plansa:	Plansa nr:
				Bransament subteran monofazat cu montaj	2
				pe soclu de beton-retea conductoare neizolate	



Nr.	Denumire		
1	Stilp retea-conf.ATR	buc	1
2	Retea fascicul torsadat-conf.ATR	buc	1
3	Armatura sustinere fascicul torsadat	buc	1
4	Clema de derivatie cu dinti-CDD45/ CDD 160- 2N+1F	buc	2
5	Cablu de bransament conf.ATR(ACYABY 4x16mmp;4x25mmp;3x35+16mmp);	ml	conf. ATR
6	Bratara fixare cablu de bransament pe stalp	buc	5
7	Teava PVC de tip G de protectie a cablului la stalp L=2m	buc	1
8	Tub de protectie cablu la subtraversarede drum-conf.ATR	ml	conf. ATR
9	Bloc de masura si protectie BMPM 32 A pe soclu de beton	buc	1
10	Priza de legare la pamant auxiliara doar la BMPM	buc	1
11	Priza de legare la pamant	buc	1
12	Coloana abonat	buc	1

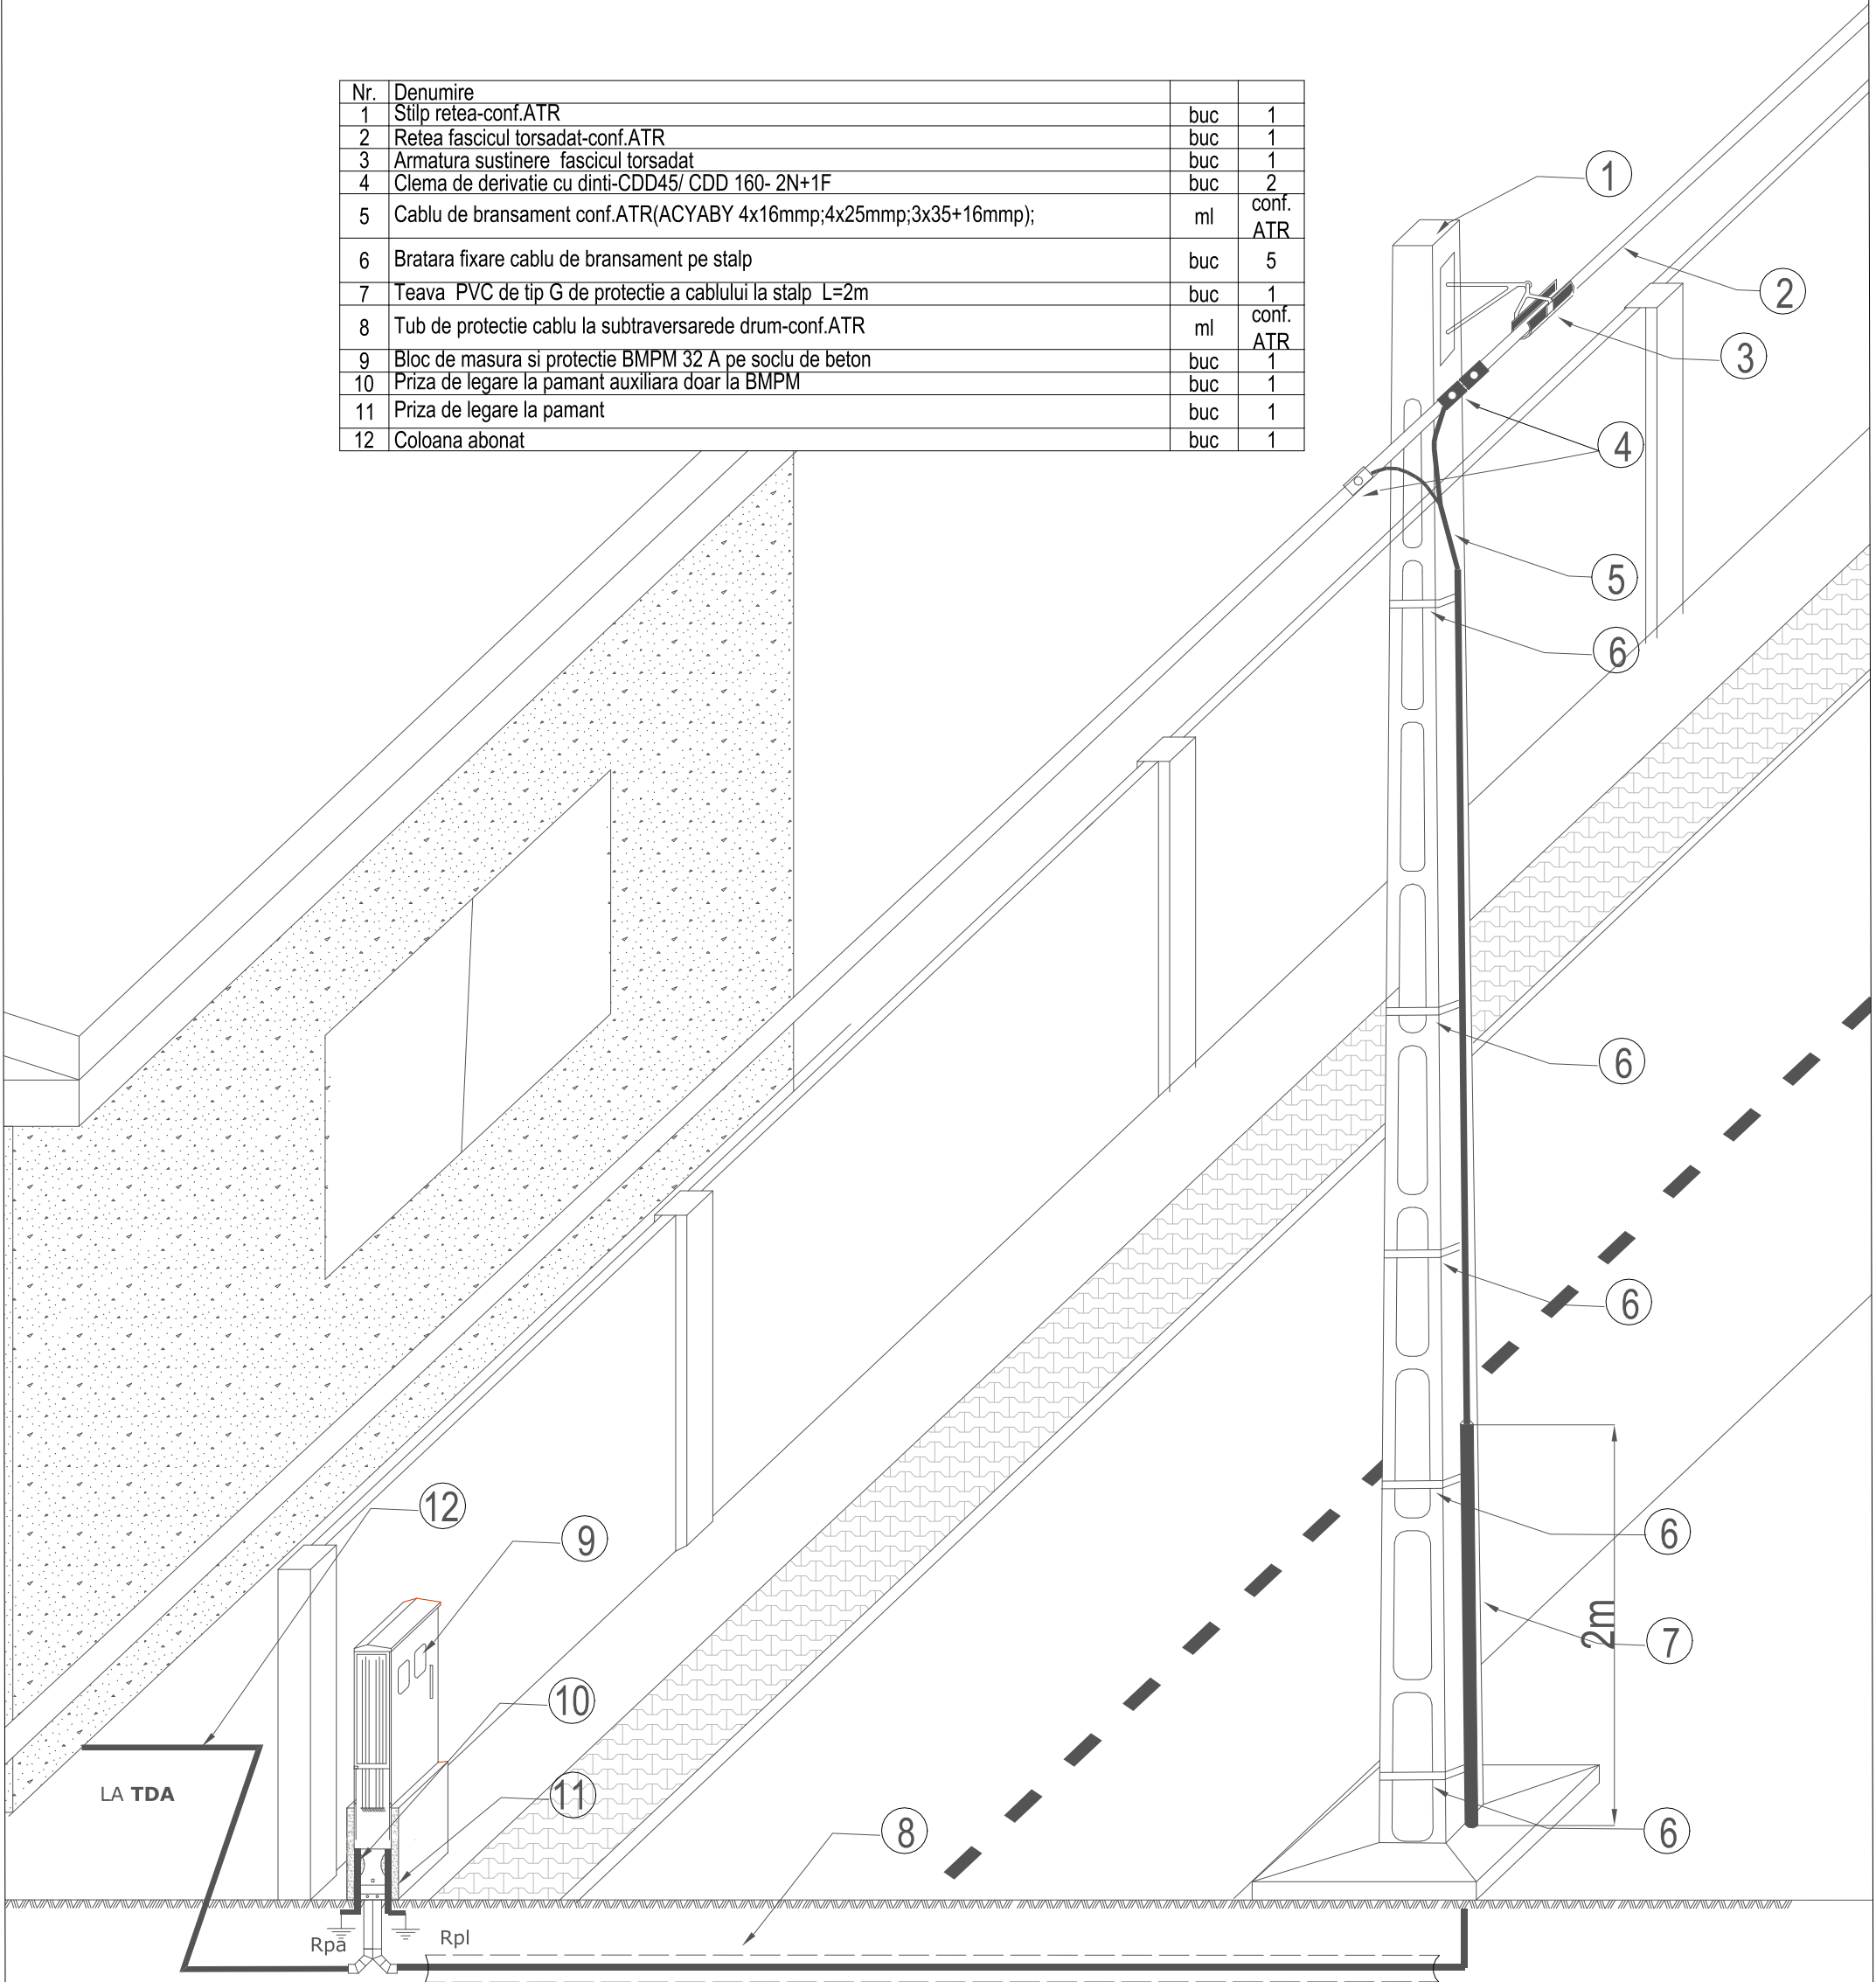

AUTORITATEA NAȚIONALĂ
DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL ENERGIEI
MIRON DORINA
VERIFICATOR DE PROIECTE
DE INSTALAȚII ELECTRICE
ADEV. NR. 2020/162/22.10.2020
VALABILĂ PÂNĂ LA DATA DE 22.10.2025




Verificator ANRE				Referat/Expertiza/Numar/Data	Proiect nr.
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Beneficiar:	R-21-20236
 Distribuție Energie Electrică România Serviciul Proiectare Oradea	Distribuție Energie Electrică România Str. Ilie Măcelaru Nr. 28A, 400380, Cluj-Napoca, Jud. Cluj Tel: +40 264 205 069 Fax: +40 264 205 998 office@distributie-energie.ro	C.I.F. DEER RO 14476722 R.C. DEER J12/352/2002 www.distributie-energie.ro		Distribuție Energie Electrică România	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Titlu Proiect: Documentatie tehnica de executie pentru realizare bransament subteran monofazat cu racord din LEA si BMPM montat la sol pe soclu prefabricat din PAFS, in fundatie de beton	Faza: PTE
Sef proiect	ing. Craciun Ovidiu			Titlu Plansa: Bransament subteran monofazat cu montaj pe soclu de beton cu subtraversare de drum-retea fascicul torsadat	Plansa nr: 3
Proiectat	ing. Hamza Andrei				
Verificat	ing. Malita Mircea				
Desenat	ing. Chirila Ionut				
Aprobat	ing. Budisca-Hasan				

Nr.	Denumire		
1	Stilp retea-conf.ATR	buc	1
2	Retea conductoare neizolate-conf.ATR	buc	1
3	Clema de derivatie cu dinti-CDD45/CN/ clema UB 16 -95mmp; 2N+1F	buc	2
4	Cablu de bransament conf.ATR(ACYABY 4x16mmp;4x25mmp;3x35+16mmp);	ml	conf. ATR
5	Bratara fixare cablu de bransament pe stalp	buc	5
6	Teava PVC de tip G de protectie a cablului la stalp L=2m	buc	1
7	Tub de protectie cablu la subtraversare la drum-conf.ATR	ml	conf. ATR
8	Bloc de masura si protectie BMPM 32 A pe soclu de beton	buc	1
9	Priza de legare la pamant auxiliara doar la BMPM	buc	1
10	Priza de legare la pamant	buc	1
11	Coloana abonat	buc	1

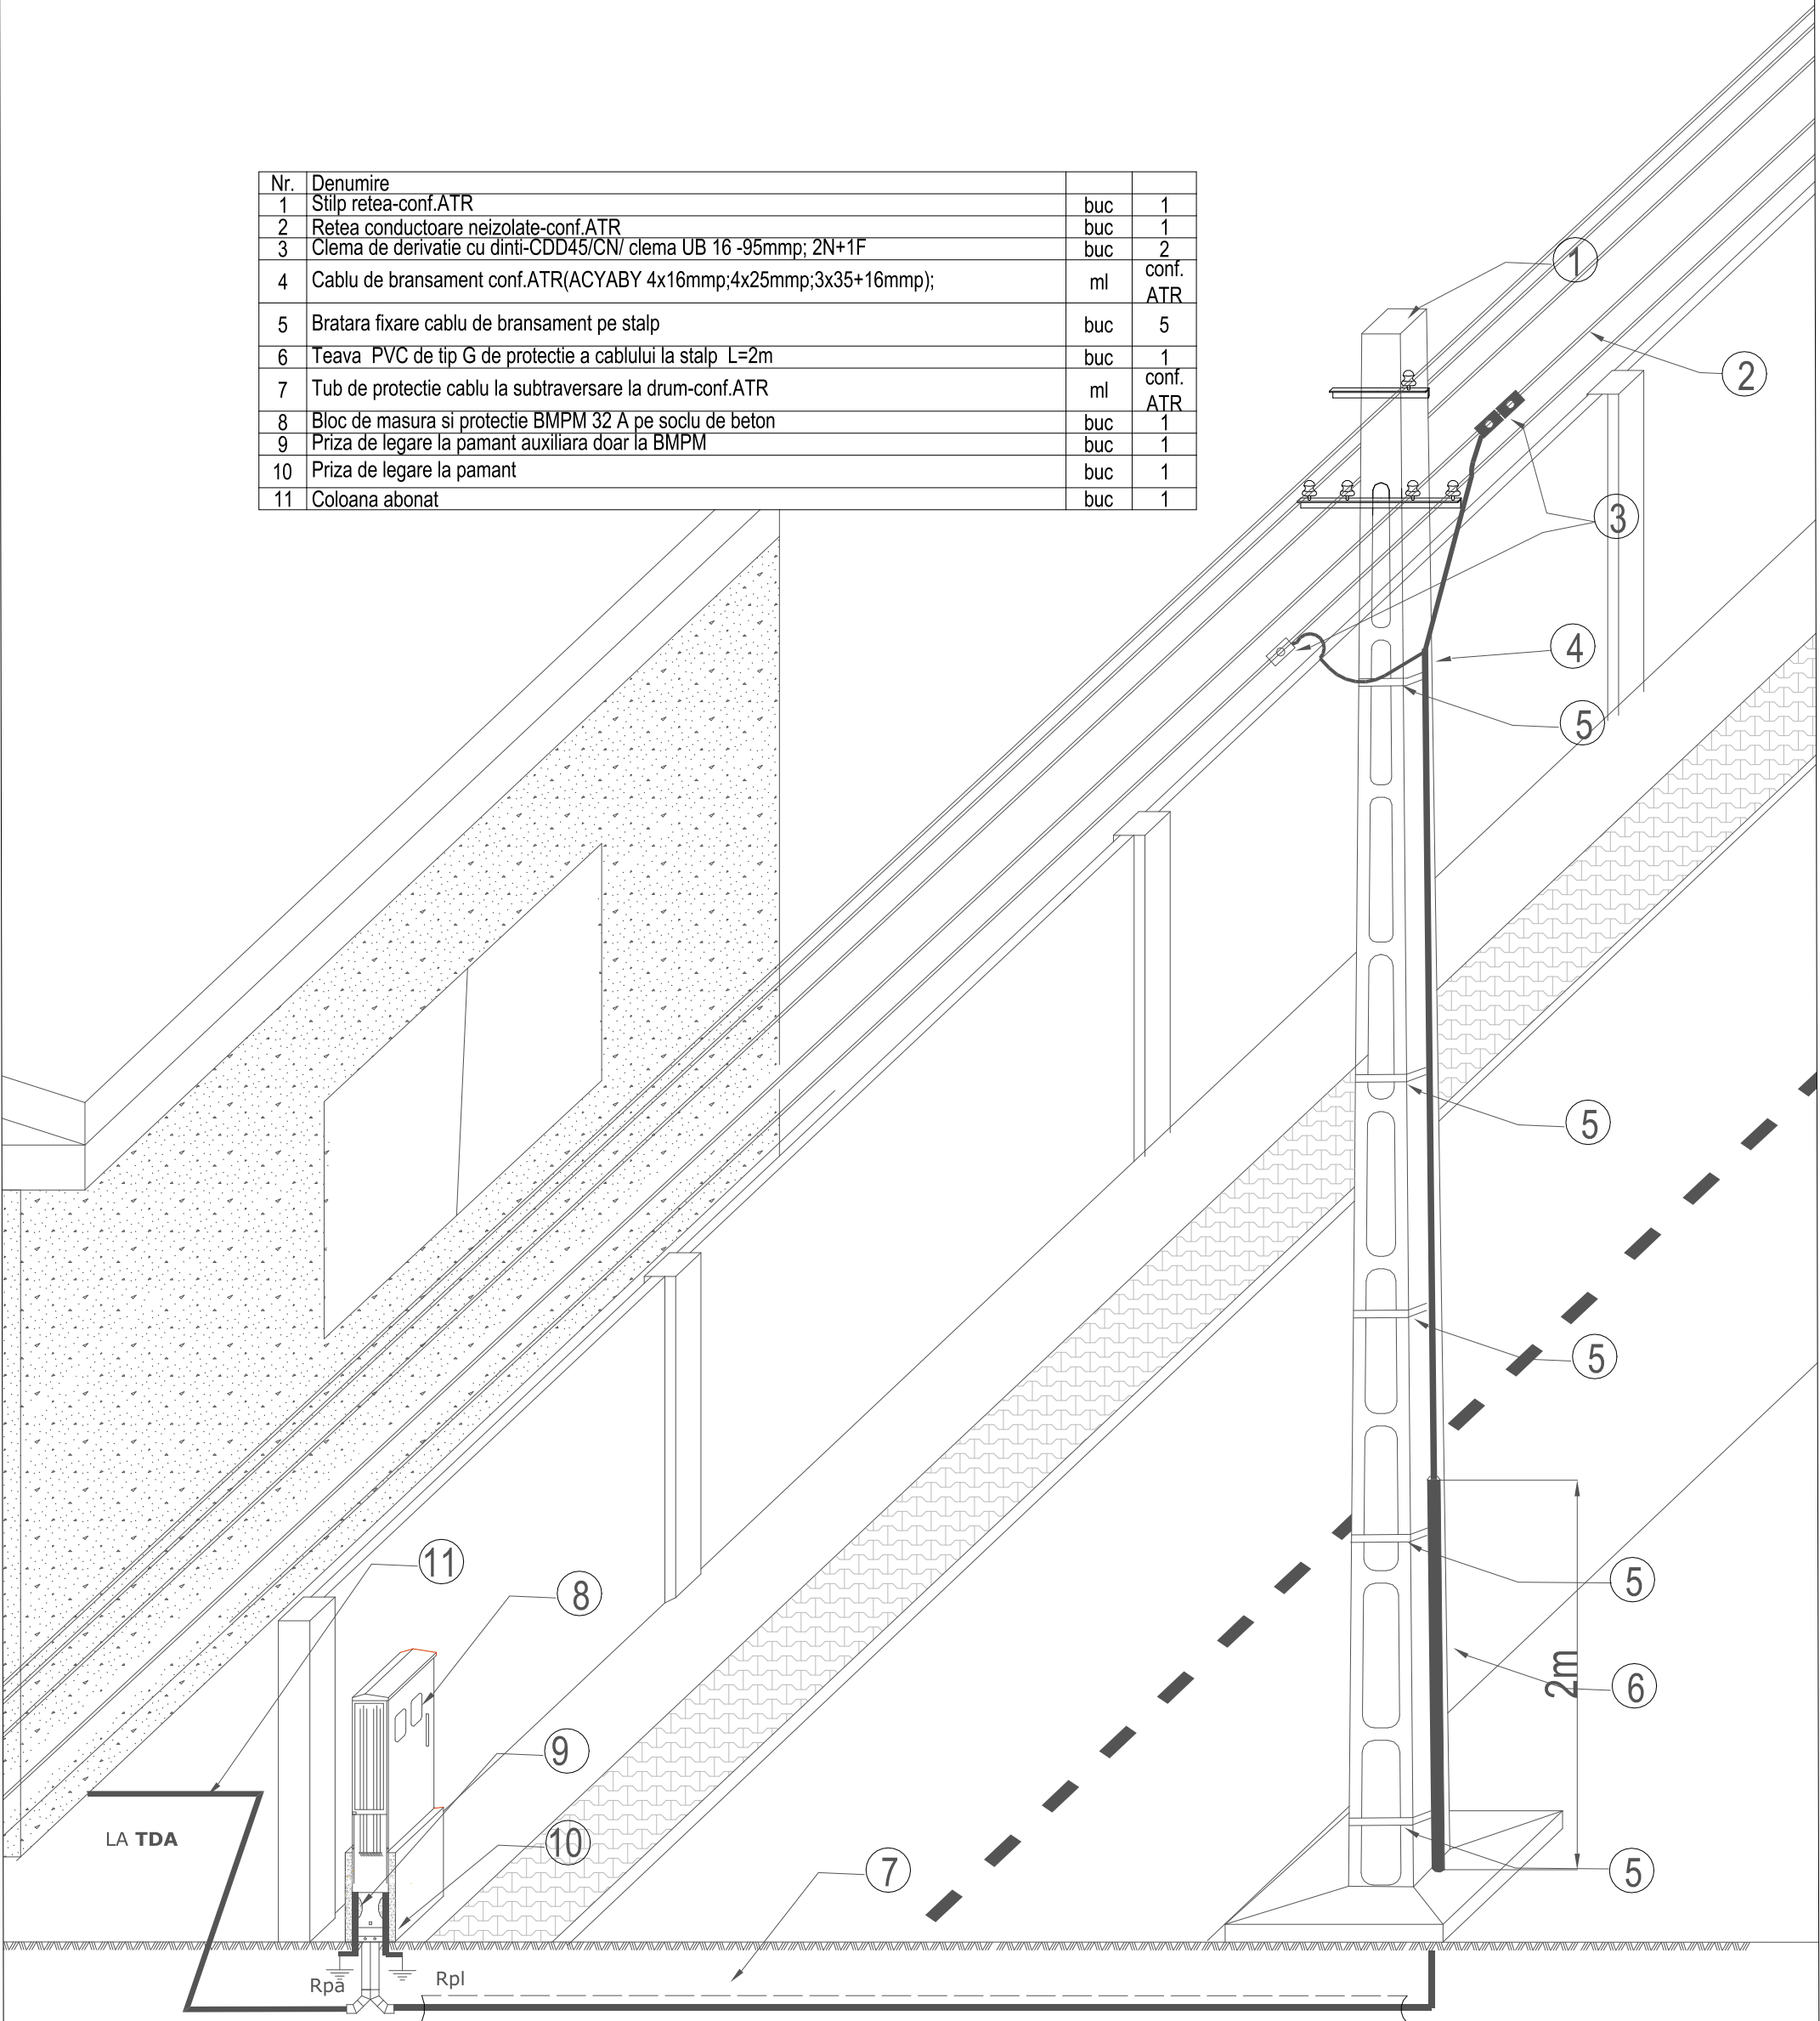

AUTORITATEA NAȚIONALĂ
DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL ENERGIEI
MIRON DORINA
VERIFICATOR DE PROIECTE
DE INSTALAȚII ELECTRICE
ADEV. NR. 202020162/22.10.2020
VALABILĂ PÂNĂ LA DATA DE 22.10.2025


Verificator ANRE				Referat/Expertiza/Numar/Data	Proiect nr.
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Beneficiar:	R-21-20236
				Distribuție Energie Electrică România	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Titlu Proiect:	Faza: PTE
Sef proiect	ing. Craciun Ovidiu			Documentatie tehnica de executie pentru realizare	
Proiectat	ing. Hamza Andrei			bransament subteran monofazat cu racord din LEA si	
Verificat	ing. Malita Mircea			BMPM montat la sol pe soclu prefabricat din PAFS, in	
Desenat	ing. Chirila Ionut			fundatie de beton	
Aprobat	ing. Budisca-Hasan			Titlu Plansa:	Plansa nr:
				Bransament subteran monofazat cu montaj	4
				pe soclu de beton cu subtraversare de drum-	
				reteea conductoare neizolate	

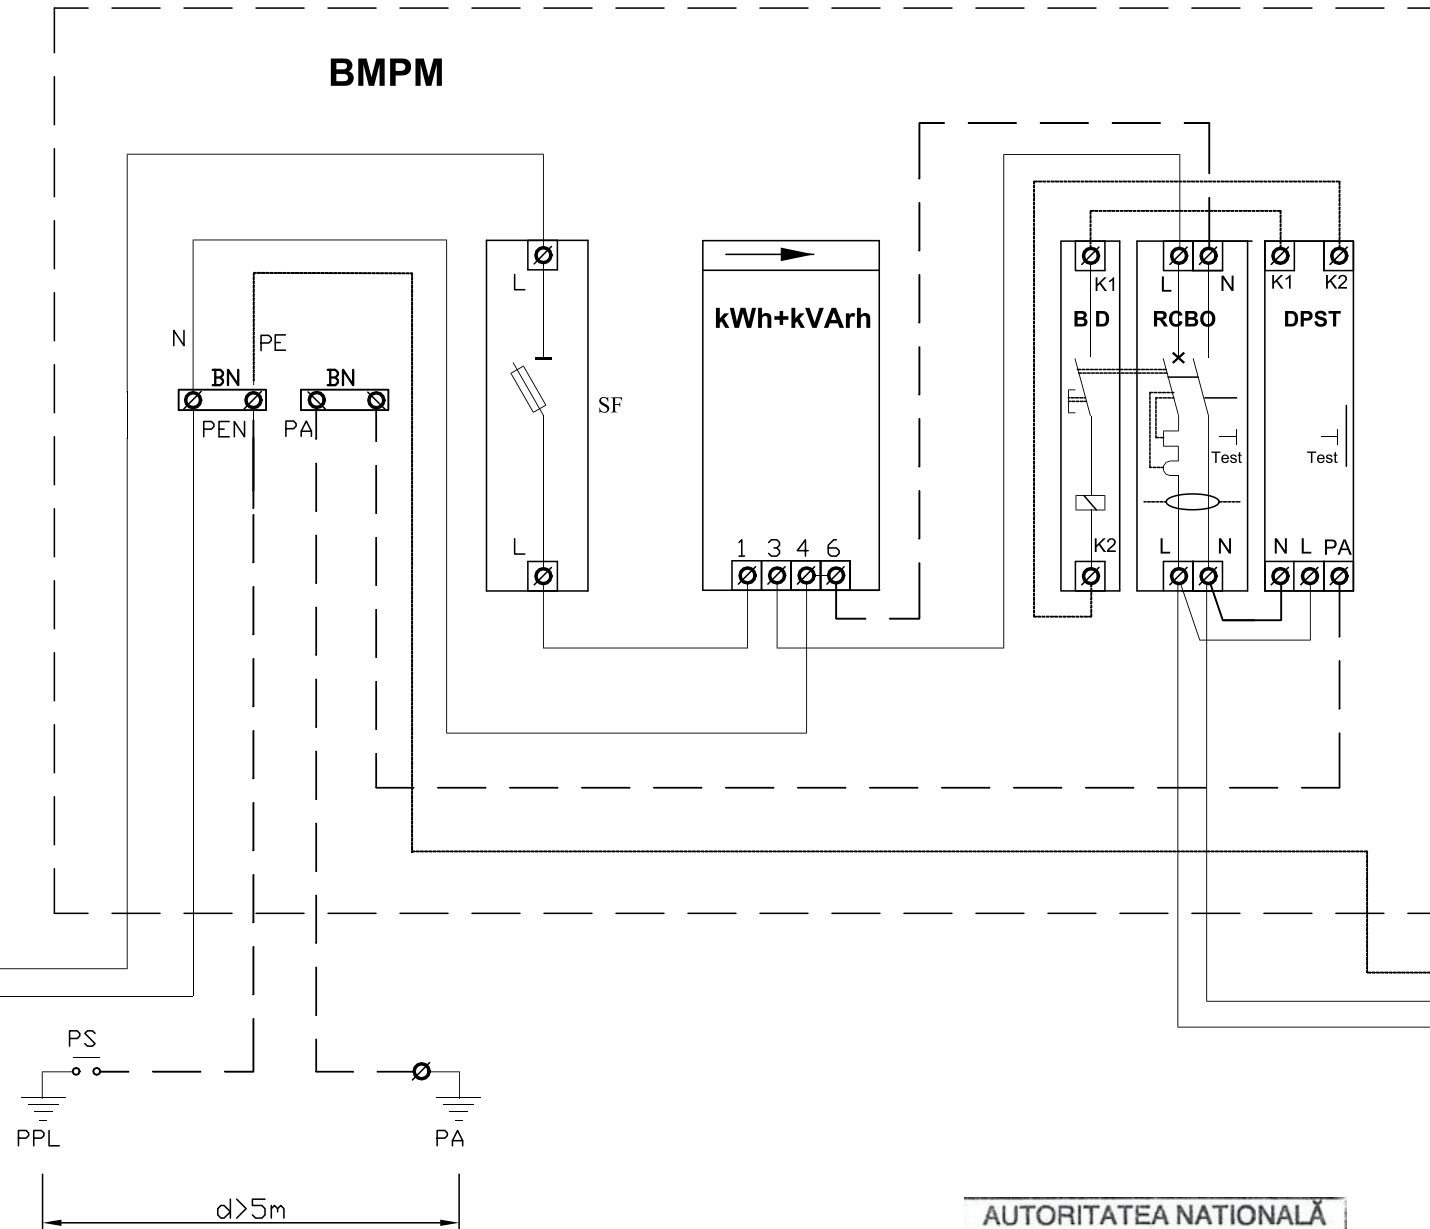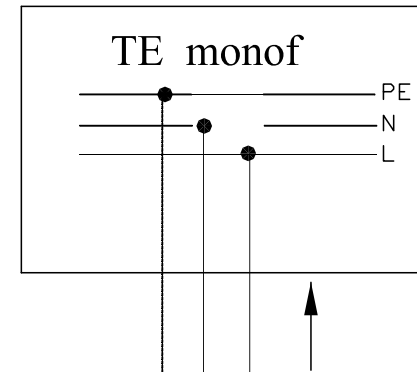


LEGENDA

RED 0,4kV = Retea Electrica de Distributie 0,4kV
L = Linie
PEN = Nul de lucru si de protectie
N = Nul de lucru
PE = Nul de protectie (Protective Earth)
PA = Priza Auxiliara(tehnologhica)
PPL = Priza de Pamant Locala
PS = Piesa de Separatie
K = Clema de legatura electrica
SF = Siguranta cu fuzibil monofazat
kWh+kVArh = Contor de energie electrica activa si reactiva
BD = Bobina de Declansare
RCBO = Residual curent Circuit Breaker with Overcurrent protection
(intreruptor automat diferential ,cu protectie la suprasarcina si la scurtcircuit)
DPST = Dispozitiv de Protectie la SupraTensiuni (de frecventa industriala)
K = sir de cleme
K1,K2 = Borne de comanda ale DPST si BD
Test = Buton de Test aflat in dotarea DPST si RCBO
TE monof = Tablou Electric de utilizare apartinand consumatorului monofazat

AUTORITATEA NAȚIONALĂ
DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL ENERGIEI
MIRON DORINA
VERIFICATOR DE PROIECTE
DE INSTALAȚII ELECTRICE
ADEV. NR. 202020162/22.10.2020
VALABILĂ PÂNĂ LA DATA DE 22.10.2025




		SERVIUL PROIECTARE ORADEA				
Verificator ANRE	Miron Dorina					
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza/Numar/Data		
 Distribuție Energie Electrică România Serviciul Proiectare Oradea		Distribuție Energie Electrică România Str. Ilie Măcelaru Nr. 28A, 400380, Cluj-Napoca, Jud. Cluj Tel: +40 264 205 069 Fax: +40 264 205 998 office@distributie-energie.ro C.I.F. DEER RO 14476722 R.C. DEER 312/352/2002 www.distributie-energie.ro		Beneficiar: Distribuție Energie Electrică România Proiect nr. R-21-20236		
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Titlu Proiect: Documentatie tehnica de executie pentru realizare bransament subteran monofazat cu racord din LEA si BMPM montat la sol pe soclu prefabricat din PAFS, in fundatie de beton		Faza: PTE
Sef proiect	ing. Craciun Ovidiu			Titlu Plansa: Schema de principiu Bloc de măsură și protecție monofazat (BMPM) pentru consumatori		Plansa nr: 5
Proiectat	ing. Hamza Andrei					
Verificat	ing. Malita Mircea					
Desenat	ing. Chirila Ionut					
Aprobat	ing. Budisca-Hasan		Data: 04.2021.			

BMPM (BMPT)


Vedere laterala


Vedere din fata

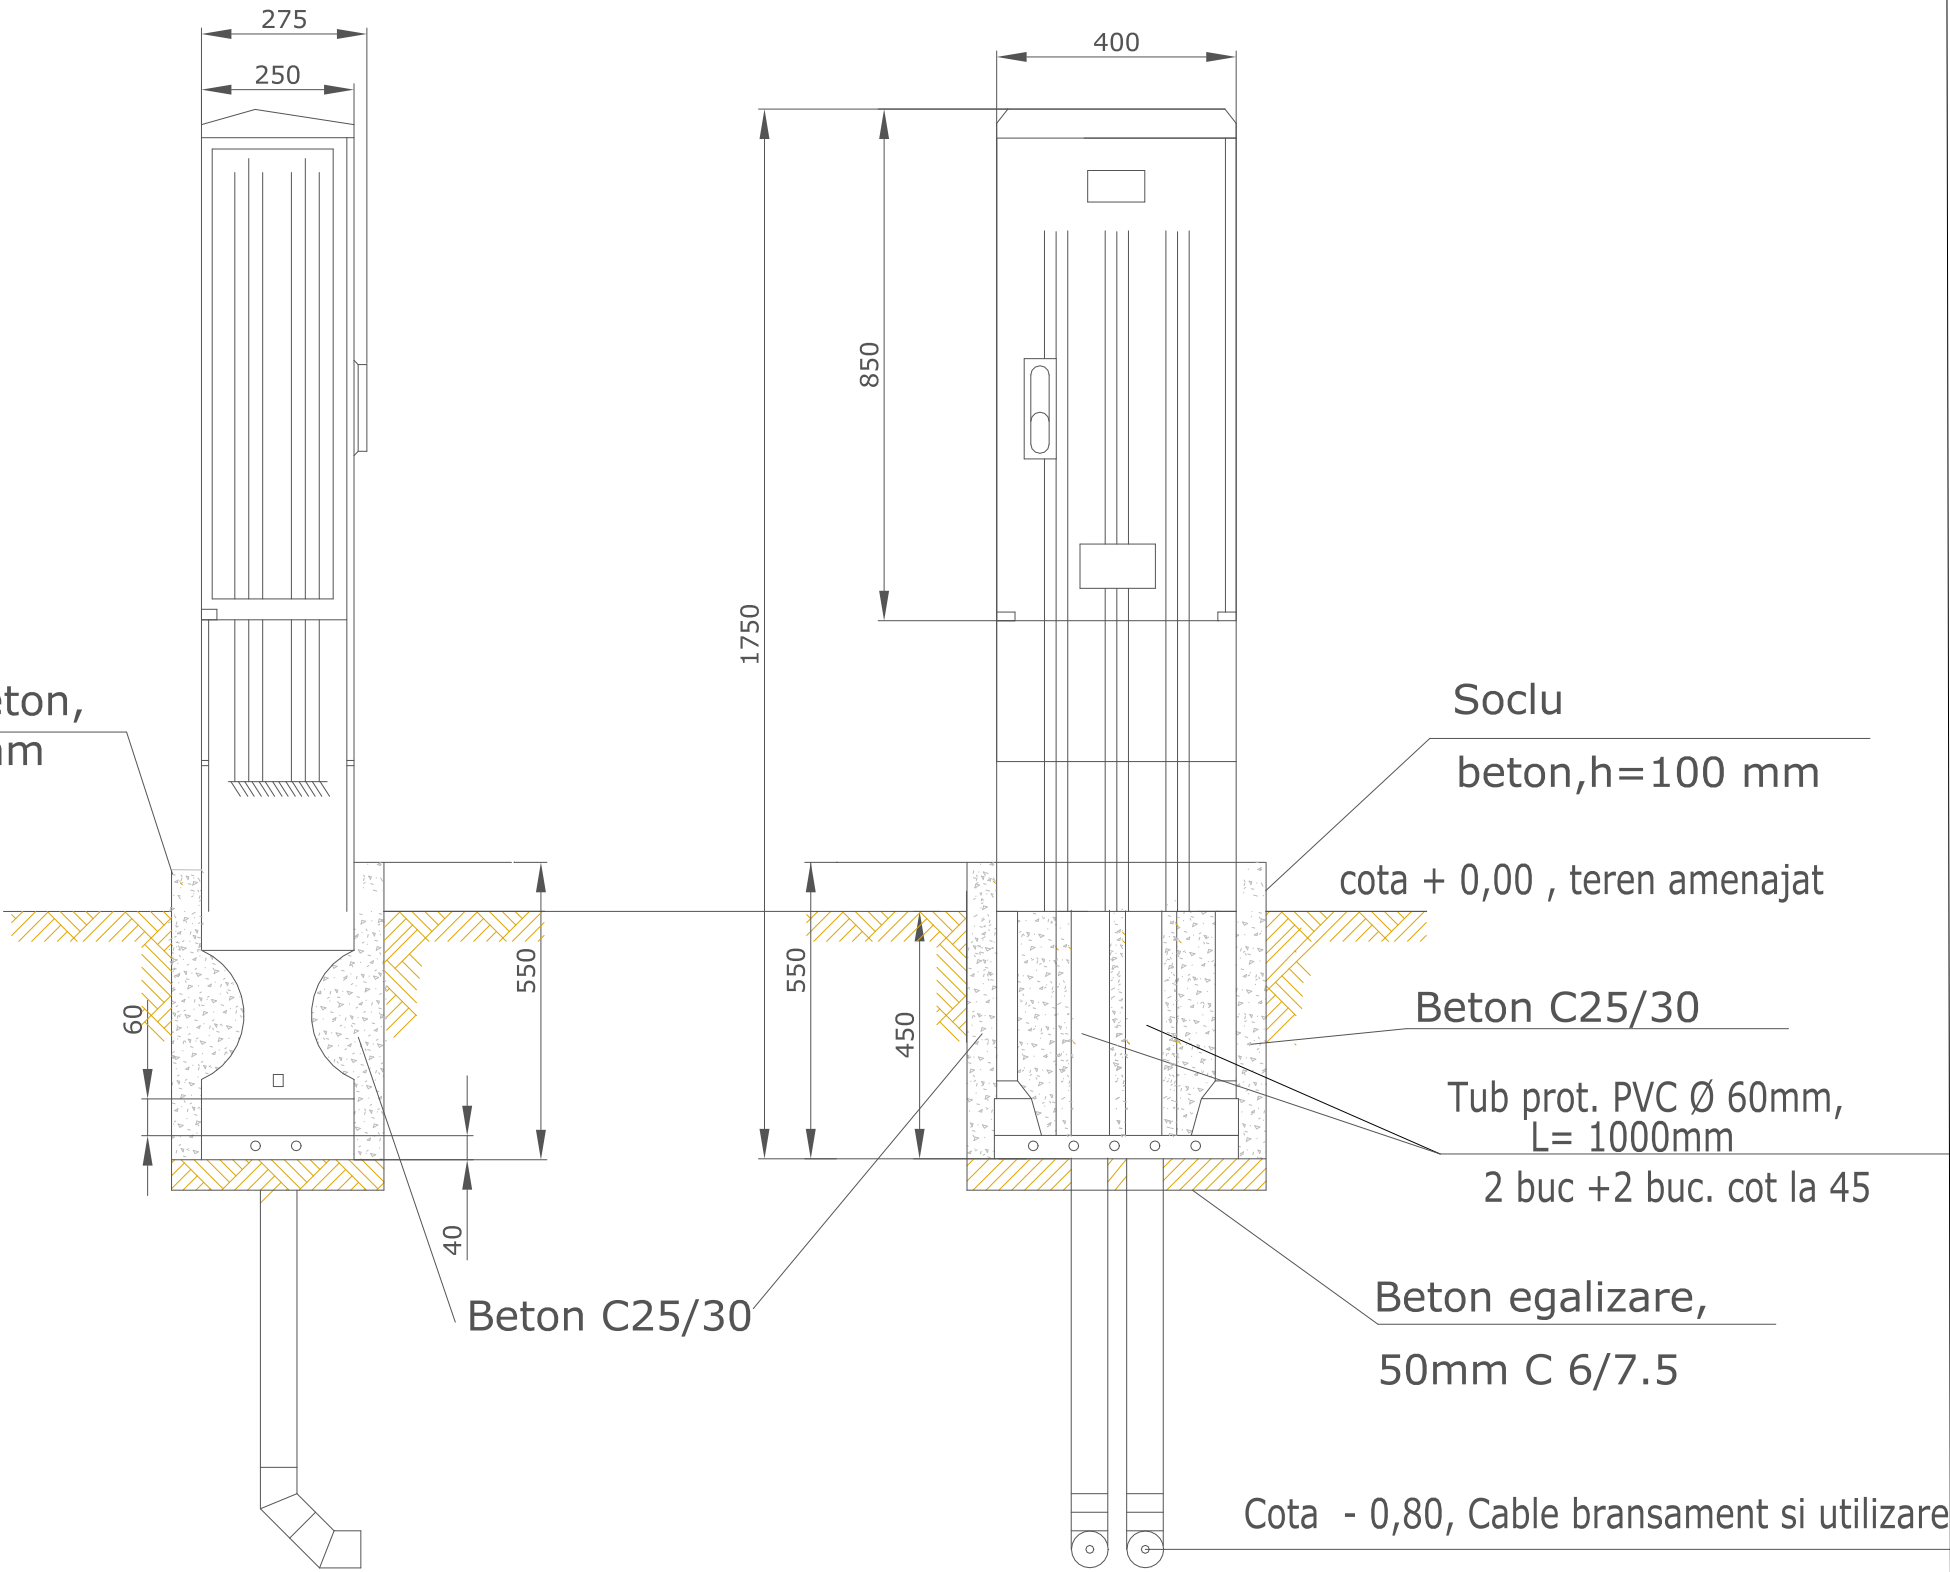

AUTORITATEA NATIONALĂ
DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL ENERGIEI
MIRON DORINA
VERIFICATOR DE PROIECTE
DE INSTALAȚII ELECTRICE
ADEV. NR. 202020162/22.10.2020
VALABILĂ PÂNĂ LA DATA DE 22.10.2025

 **Distribuție Energie
Electrică România**
**SERVICIUL PROIECTARE
ORADEA**

Verificator ANRE					
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza/Numar/Data	
 Distribuție Energie Electrică România Serviciul Proiectare Oradea	Distribuție Energie Electrică România Str. Ilie Măcelaru Nr. 28A, 400380, Cluj-Napoca, Jud. Cluj Tel: +40 264 205 069 Fax: +40 264 205 998 office@distributie-energie.ro		C.I.F. DEER RO 14476722 R.C. DEER J12/352/2002 www.distributie-energie.ro		Beneficiar:
					Distribuție Energie Electrică România
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Titlu Proiect: Documentatie tehnica de executie pentru realizare bransament subteran monofazat cu racord din LEA si BMPM montat la sol pe soclu prefabricat din PAFS, in fundatie de beton	Proiect nr.
Sef proiect	ing. Craciun Ovidiu				R-21-20236
Proiectat	ing. Hamza Andrei		Data: 04.2021.	Titlu Plansa: Detaliu montare BMPM/BMPT pe postament din PAFS pe soclu de beton	Faza: PTE
Verificat	ing. Malita Mircea				Plansa nr:
Desenat	ing. Chirila Ionut				6
Aprobat	ing. Budisca-Hasan				

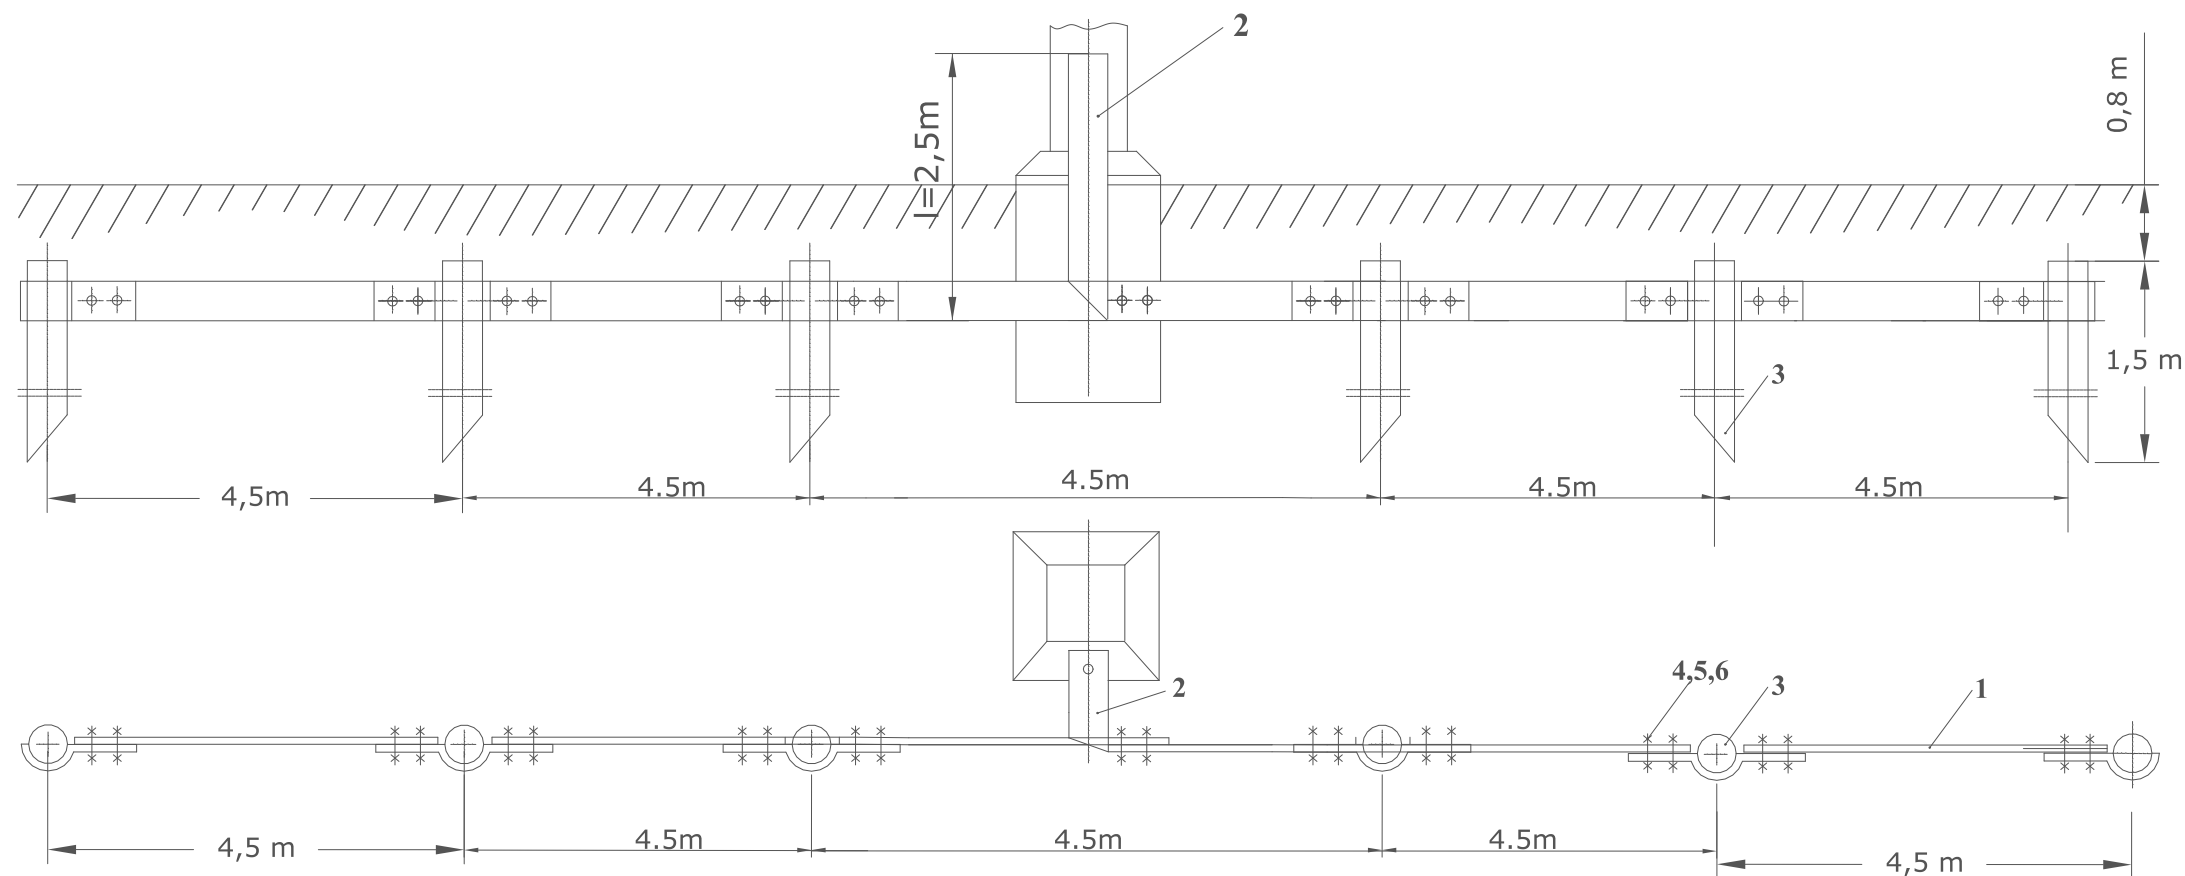

6.	Șaibă elastică cu dinți exteriori	STAS 10481 - 78	22	Arc 6	M 12	0,074
5.	Piuliță hexagonală	STAS 4071 - 89	22	OL 37	M 12	0,305
4.	Șurub cap hexagonal	STAS 2117 - 80	22	OL 37	M 12x35	0,94
3.	Electrod vertical, H=1,5m		6	Țeavă OL-Zn	Ø 2 1/2"	58,6
2.	Banda de legare la stalp, L=2,5m		1	OL 37	40x4 Zn	3,2
1.	Electrod orizontal, L=22,5m		1	OL 37	40x4 Zn	28,12
Poz.	Denumirea		Buc.	Material	Dimensiuni	Kg

NOTĂ:

- Valoarea rezistenței prizei de pământ necesară/împusă este $R_p \leq 4 \Omega$.
- Valoarea rezistenței prizei de pământ calculată în sol cu $\rho = 100 \Omega \text{ m}$, este $R_p = 3,98 \Omega$.
- Toate organele de asamblare se vor proteja prin galvanizare electrochimică, conform STAS 7222-89, grosimea stratului de zinc va fi de 12 μm .
- Electrozii se vor zinka la cald conform STAS 7221-89, grosimea stratului de zinc va fi de 44 μ .
- Greutate totala platbanda OL-Zn 40x4mm=32Kg

AUTORITATEA NAȚIONALĂ
DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL ENERGIEI
MIRON DORINA
VERIFICATOR DE PROIECTE
DE INSTALAȚII ELECTRICE
ADEV. NR. 202020162/22.10.2020
VALABILĂ PÂNĂ LA DATA DE 22.10.2025

				Distribuție Energie Electrică România SERVICIUL PROIECTARE ORADEA	
Verificator ANRE					
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza/Numar/Data	
Distribuție Energie Electrică România Serviciul Proiectare Oradea Str. Ilie Măcelaru Nr. 28A, 400380, Cluj-Napoca, Jud. Cluj Tel: +40 264 205 069 Fax: +40 264 205 998 office@distributie-energie.ro C.I.F. DEER RO 14476722 R.C. DEER J12/352/2002 www.distributie-energie.ro				Beneficiar: Distribuție Energie Electrică România Proiect nr. R-21-20236	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Titlu Proiect: Documentatie tehnica de executie pentru realizare bransament subteran monofazat cu racord din LEA si BMPM montat la sol pe soclu prefabricat din PAFS, in fundatie de beton	
Sef proiect	ing. Craciun Ovidiu			Faza: PTE	
Proiectat	ing. Hamza Andrei		Data: 04.2021.	Titlu Plansa:	
Verificat	ing. Malita Mircea			Plansa nr: 7	
Desenat	ing. Chirila Ionut			PRIZA DE PAMANT COMPLEXA $R_p < 4\Omega$	
Aprobat	ing. Budisca-Hasan				

Antemasuratoare -Realizare bransament subteran monofazat cu racord din LEA si BMPM montat la sol pe soclu prefabricat din PAFS, in fundatie de beton

Nr Crt	Articol deviz	Denumire	UM	Cantitate	
1	W2E12A#	Montare BMPM monofazic montat in fundatie de beton cu soclu din PAFS si compartiment de cabluri	buc	1	conf. ATR
	TSA17A2	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate	mc	0.08	
	TRA06A20	Transport si Turnarea beton	t	0.10	
	2100995	BETON DE CIMENT C 25/30	t	0.10	
	CB02A1	Cofraje pentru beton	mp	0.12	
2	W2E12A1#	Demontare BMP existent	buc	1	
3	W2K12A#	Procurare si montare Clema de derivatie cu dinti CDD 45/CDD 45 CN	buc	3	
4	W2K05J#	Procurare si montare Teava filetata din otel zincat montata aparent pe dibluri de material plastic, teava cu diametrul de 1 1/2 pt. conductor torsadat 16+25, cable coaxiale cu sect. 10/10, 16/16 pe zid de caramida, beton si lemn;	M	4.00	
		DIBLU DIN PVC D6 CU HOLSURUB			
		BRATARA PENTRU PRINDEREA TEVII PEZID DIN TABLA ZINCATA			
		TEAVA INST.ZINC FILET UI - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656			
		Material marunt (sirma moale,tila)			
		Mufa zincata pentru teava zincata1			
		Cot din teava zincata la 90 GRADE, 1			
5	W1MH24B#	Procurare si montare Placuta avertizare sau indicatoare pe cutii, prinse prin nituire	buc	2.00	
		Indicator de avertizare (pericol de electrocutare!)			
		Nit POP panouri tabla			
6	W2I04B#	Procurare si montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant in teren tare	m	37.50	
		BANDA OTEL 40X4 ZN			
		Material marunt (bumbac,petrol, electrozi sudura,vopsea~			
7	W2I05B#	Procurare si montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2 pentru priza de pamant in teren tare	m	9.00	
		Teava nefiletata de otel zincat d2 1/2			
		Banda otel 40x4 zn			
		Grup termic de sudura 28-35kw			
		Material marunt (bumbac,petrol, electrozi sudura,vopsea anticoroziva pe baza de bitum)			
8	EB09A1	Procurare si montare CONDUCTOR DE CUPRU PT.RACORDARE LA PRIZA DE PAMINT	BUC	1.00	
		CONDUCTOR FY 1X 16 S 6865			
		PAPUC STANTAT DIN CUPRU PT. COND.CUPRU 5X 5,4 MMP			
9	W2I05B#	Procurare si montare Electrod vertical pt.priza de pamant auxiliara ,in teren tare	BUC	1.00	
		GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW			
		Priza de pamant auxiliara BMPM			
		Material marunt (bumbac,petrol, electrozi sudura,vopsea~			
10	W2I06A#	Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi zincate	BUC	2.00	
		SURUB CU CAP HEXAGONAL M12X40 ZN			
		PIULITA ZINCATA M12			
		SAIBA PLATA PENTRU M12 ZN			
		Material marunt (bumbac,unsoare)			
11	W2K06A#	Introducerea in tuburi de protectie a conductoarelor izolate din aluminiu sau cupru cu sectiunea de 6 sau 10mmp	m	8.00	
		Conductor izolat de Al sau Cu			
		Material marunt (banda izolatoare, sirma moale)			
		CONDUCTOR MYF 6 S 9108			
12	W2K03B#	Procurare si montare Tub izolant pvc flexibil cu d=25mm	m	4.00	
		Tub izolant din pvc flexibil cu d=25 mm			
		Diblu din PVC d6 cu holsurub			
		Bratara din tabla zincata pentru fixarea tubului pe zid			
		Material marunt (sirma moale,tila)			
13	W2K06B#	Introducerea in tuburi de protectie a conductoarelor izolate din aluminiu sau cupru cu sectiunea de 16 mmp	M	8.00	

14	W2K06C#	Introducerea in tuburi de protectie a conductoarelor izolate din aluminiu sau cupru cu sectiunea de 25 sau 35mmp	M	8.00	
15	W1MH24A	Procurare si montare Placa metalica sau din material plastic-Indicatoare mont.pe stalp cu bratara met.si catarama .	BUC	2.00	
		@Platbanda de prindere 0,75x19 mm			
		@PLACA INDICATOARE .			
		@Catarama de fixare			
16	W1MH24B#	@ Placa metalica sau din material plastic-Avertizoare mont.pe stalp cu bratara met.si catarama .	BUC	2.00	
		@Platbanda de prindere 0,75x19 mm			
		@Catarama de fixare			
		INDICATOR DE SECURITATE (PLACUTAAVERTIZOARE)			
17	TSA16B1	Saptuara ptr pozare cablu bransament in pamant	mc	1.00	conf. ATR
18	TSD18B1	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile de bransament	mc	1.00	conf. ATR
19	DG05C1	Desfacere suprafata asfalt trotuar	mc	1.00	conf. ATR
20	DG06A1	Desfacere suprafata beton trotuar	mc	1.00	conf. ATR
21	DB18B1	Refacere suprafata asfalt trotuar	mc	1.00	conf. ATR
22	DZ18B1	Refacere suprafata beton trotuar	mc	1.00	conf. ATR
23	DG05C1	Desfacere suprafata asfalt drum	mc	1.00	conf. ATR
24	DG06A1	Desfacere suprafata beton drum	mc	1.00	conf. ATR
25	DB20D1	Refacere suprafata asfalt drum	mc	1.00	conf. ATR
26	DZ18B1	Refacere suprafata beton drum	mc	1.00	conf. ATR
27	FJB02A	Realizare Foraj orizontal pe sub drum ptr pozare cablu bransament	ml	1.00	conf. ATR
28	W2G01A#	Procurare si montare cablu de bransament din Al, cu sectiunea de 4x16mm in pamant	ml	1.00	conf. ATR
29	W2G01B#	Procurare si montare cablu de bransament din Al, cu sectiunea de 4x25mm in pamant	ml	1.00	conf. ATR
30	W2G01B#	Procurare si montare cablu de bransament din Al, cu sectiunea de 3x35+16mm in pamant	ml	1.00	conf. ATR
31	W2G13C#	Procurare si montare cablu de bransament din Al, cu sectiunea de 4x16mm pe stalp	ml	8.00	conf. ATR
32	W2G13C#	Procurare si montare cablu de bransament din Al, cu sectiunea de 4x25mm pe stalp	ml	8.00	conf. ATR
33	W2G13C#	Procurare si montare cablu de bransament din Al, cu sectiunea de 3x35+16mm pe stalp	ml	8.00	conf. ATR
34	6311066	Procurare si montare bratara din banda de otel zincat pentru fixare cablu pe stalp SE 4	buc	4.00	conf. ATR
35	6311070	Procurare si montare bratara din banda de otel zincat pentru fixare cablu pe stalp SE 10	buc	4.00	conf. ATR
36	6311071	Procurare si montare bratara din banda de otel zincat pentru fixare cablu pe stalp SE 11	buc	4.00	conf. ATR
37	6311067	Procurare si montare bratara din banda de otel zincat pentru fixare cablu pe stalp 10001	buc	4.00	conf. ATR
38	6311072	Procurare si montare bratara din banda de otel zincat pentru fixare cablu pe stalp SC 10002	buc	4.00	conf. ATR
39	6311073	Procurare si montare bratara din banda de otel zincat pentru fixare cablu pe stalp SC 10005	buc	4.00	conf. ATR
40	6311068	Procurare si montare bratara din banda de otel zincat pentru fixare cablu pe stalp SE 5	buc	4.00	conf. ATR
41	6311076	Procurare si montare bratara din banda de otel zincat pentru fixare cablu pe stalp SE 6	buc	4.00	conf. ATR
42	6311102	Procurare si montare bratara din banda de otel zincat pentru fixare cablu pe stalp SE 8	buc	4.00	conf. ATR
43	6311103	Procurare si montare bratara din banda de otel zincat pentru fixare cablu pe stalp TC15014	buc	4.00	conf. ATR
44	6311069	Procurare si montare bratara din banda de otel zincat pentru fixare cablu pe stalp SMT 04-10	buc	4.00	conf. ATR
45	W2G23F#	Procurare si montare Teava de protectie din PVC-G avand diametrul de 50mm montata pe stalp	m	4.00	conf. ATR
46	6311606	Procurare si montare bratara de fixare a tevii PVC-G avand diametrul de 50mm montata pe stalp SE 4	buc	4.00	conf. ATR
47	6311608	Procurare si montare bratara de fixare a tevii PVC-G avand diametrul de 50mm montata pe stalp SE 10	buc	4.00	conf. ATR
48	6311609	Procurare si montare bratara de fixare a tevii PVC-G avand diametrul de 50mm montata pe stalp SE 11	buc	4.00	conf. ATR
49	6311610	Procurare si montare bratara de fixare a tevii PVC-G avand diametrul de 50mm montata pe stalp 10001	buc	4.00	conf. ATR
50	6311611	Procurare si montare bratara de fixare a tevii PVC-G avand diametrul de 50mm montata pe stalp SC 10002	buc	4.00	conf. ATR
51	6311612	Procurare si montare bratara de fixare a tevii PVC-G avand diametrul de 50mm montata pe stalp SC 10005	buc	4.00	conf. ATR

52	6311701	Procurare si montare bratara de fixare a tevii PVC-G avand diametrul de 50mm montata pe stalp SE 5	buc	4.00	conf. ATR
53	6311712	Procurare si montare bratara de fixare a tevii PVC-G avand diametrul de 50mm montata pe stalp SE 6	buc	4.00	conf. ATR
54	6311598	Procurare si montare bratara de fixare a tevii PVC-G avand diametrul de 50mm montata pe stalp SE 8	buc	4.00	conf. ATR
55	6311612	Procurare si montare bratara de fixare a tevii PVC-G avand diametrul de 50mm montata pe stalp TC15014	buc	4.00	conf. ATR
56	6311610	Procurare si montare bratara de fixare a tevii PVC-G avand diametrul de 50mm montata pe stalp SMT 04-10	buc	4.00	conf. ATR
57	W2G03A#	Procurare si montare cablu de bransament din Al, cu sectiunea de 4x16mm in tub de protectie	ml	4.00	conf. ATR
58	W2G03B#	Procurare si montare cablu de bransament din Al, cu sectiunea de 4x25mm in tub de protectie	ml	4.00	conf. ATR
59	W2H02A#	Realizare protectie cu nisip la cablurile de bransament	mc	1.00	conf. ATR
60	W2G23B#	Procurare si montare tub PVC la subtraversari tip G cu D=40mm	ml	8.00	conf. ATR
61	W2G23C#	Procurare si montare tub PVC la subtraversari tip G cu D=75mm	ml	8.00	conf. ATR
62	W2G23D#	Procurare si montare tub PVC la subtraversari tip G cu D=90mm	ml	8.00	conf. ATR
63	W2G23D#	Procurare si montare tub PVC la subtraversari tip G cu D=110mm	ml	8.00	conf. ATR
64	W2G34A#	Procurare si realizare cap terminal uscat de interior pentru cable de energie electrica din Al cu sectiunea 4x16mm	buc	1.00	conf. ATR
65	W2G34A#	Procurare si realizare cap terminal uscat de interior pentru cable de energie electrica din Al cu sectiunea 4x25mm	buc	1.00	conf. ATR
66	W2E20B#	Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 10-16mmp	buc	1.00	
67	W2E20C#	Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 25-35mmp	buc	1.00	
68	W2D03A#	Procurare si montare Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din Al cu sectiunea de 16mmp	buc	3.00	
69	W2D03B#	Procurare si montare Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din Al cu sectiunea de 25mmp	buc	3.00	
70	W2H05A#	Procurare si montare Folie avertizoare ptr bransamente	ml	1.00	conf. ATR
71	CA03F1#	Procurare si turnare beton turnat în fundatii sub cota zero clasa C5/4 (B50) (ptr. fixarea tuburilor la subtraversari)	mc	1.00	conf. ATR
72	TRI1AA04C1	Transport personal de executie/ bransament	buc	1.00	
73	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor / bransament	buc	1.00	
74	TRI1AA11C1	Descarcarea materialelor / bransament	buc	1.00	
75	TRI1AA02C3	Incarcare-descarcare si transportul rutier al molozului cu autobasculanta dist. 10km./ bransament	buc	1.00	
76	5206612	Procurare si montare Clema UB 16-95	buc	3.00	
77	5206612	Procurare si montare Clema CDD 160	buc	3.00	
78		Desfacere suprafata pavaj	mp	1.00	conf. ATR
79		Refacere suprafata pavaj	mp	1.00	conf. ATR
80	DG04B1	Demontare si remontare borduri	ml	1.00	conf. ATR
81		INTOCMIRE DOCUMENTATII PTR OBTINERE CERTIFICAT DE URBANISM SI AVIZE PTR REALIZARE BRANSAMENTELOR ELECTRICE, CONFORM LEGII 50 PRIVIND AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	BUC	1.00	
82		OBTINERE AVIZE SI AUTORIZATIE PTR REALIZARE BRANSAMENTELOR ELECTRICE, CONFORM LEGII 50 PRIVIND AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	BUC	1.00	
83		Intocmire si avizare Proiect Tehnic de Executie pentru realizare bransament, in functie de solicitarile din ATR	BUC	1.00	

Nota: Ofertantul va avea in vedere ca in fiecare pozitie ofertata, sa fie incluse in pret si alte cheltuieli, ca de exemplu: racordarea circuitelor electrice in BMP, transport, materiale marunte, indirecte, profit etc. Orice alte cheltuieli in afara celor ofertate in anexa, nu vor fi acceptate ca suplimentare la contract.

Lista echipamente - Realizare bransament subteran monofazat cu racord din LEA si BMPM montat la sol pe soclu prefabricat din PAFS, in fundatie de beton

Nr Crt	Denumire	UM	Cantitate minima [buc]
1	Procurare Bloc de Masura si Protectie Monofazata-32A, montat in fundatie de beton cu soclu din PAFS si compartiment de cabluri	buc	1

INTOCMIT
ing. Hamza Andrei



VERIFICAT
ing. Craciun Ovidiu

