

**PROCEDURA DE UTILIZARE A PORTALULUI
pentru accesul la datele de consum
- FURNIZORI -**

versiunea 1.0

Cuprins:

1. Scop
2. Acces la portal
3. Consideratii generale
4. Creare useri de acces pentru furnizori
5. Datele afisate
 - 5.1 Antetul paginii
 - 5.2 Meniuri principale
6. Afisare date ale clientilor cu care furnizorul nu are relatii contractuale

1. Scop

Portalul ofera furnizorilor posibilitatea de consultare, descarcare individuala/globala si contestare a datelor de consum corespunzatoare locurilor de consum pe care le desevesc, mai precis:

- o Procese verbale de citire
- o Curbe de sarcina masurate
- o Curbe de sarcina profilate
- o Istoric de consum si alte informatii POD
- o Descarcari globale PV si CS
- o Contestatii la PV si CS
- o Profil sintetic si rezidual – taburi in constructie
- o Format cadru conform prevederilor ANRE

2. Acces la portal :

- **Direct**, prin linkul extern:
https://accesdate.edtn.ro:4443/date_ee/do?action=loginForm
- **Indirect**, prin site-ul SDEE TN : www.edtn.ro

3. Consideratii generale

Datele vor putea fi vizualizate de furnizori, daca fiecaruia dintre ei li s-a alocat cate un user de acces. Userul de acces pentru furnizor se creeaza de catre distribuitor.

Datele de consum devin disponibile pe portal doar dupa ce, in sistemul informatic propriu al distribuitorului, se parcurg urmatoarele etape care fac parte din procesul denumit de către distribuitor, “invoicing”:

- Se introduc citirile;
- Se determina cantitățile de energie rezultate în urma citirilor;
- Se face calculul de pierderi;
- Se preiau si finalizeaza curbele de sarcina.

Etape de lucru furnizor – sucursala de distributie:

Dupa ce se realizeaza invoicingul pentru o sucursala, responsabilul din sucursala trimite e-mail catre furnizori, in care anunta:

- o finalizarea procedurii de invoicing;
- o faptul ca datele de consum de pe procesele verbale de citire si curbele de sarcina sunt vizibile pe portal.

Din momentul in care furnizorul are asigurarea (de la sucursale) ca datele de pe portal sunt finale, are 2 zile lucratoare disponibile pentru analiza datelor formularea eventualelor contestatii. La POD-urile (POD-codificarea unica la nivel de SDEE Transilvania Nord a unui loc de consum) pentru care furnizorul are obiectii, se va proceda astfel:

- furnizorul transmite refuzul catre distribuitor la adresa epm@tnd.electrica.ro
- distribuitorul analizeaza motivele refuzului si realizeaza corectiile necesare;
- dupa realizarea analizei/corectiilor, distribuitorul anunta furnizorului rezultatul analizei.

4. Creare useri de acces pentru furnizori

Furnizorul care doreste user de acces va urma indicatiile site-ul www.edtn.ro .



Astfel va completa si trimite distribuitorului, doua formulare:

- formular de cerere trimis la fax 0264/205104 + anexa la formular trimisa pe email epm@tnd.electrica.ro;
- formular de conventie de comunicare date - trimis la fax 0264/205104.

Furnizorul, va primi pe email la adresa mentionata in "Formular cerere " userul si parola initiala. Din motive de securitate, la prima logare isi va seta parola proprie.

Daca furnizorul isi uita parola va accesa optiunea de parola uitata dupa modelul de mai jos – ca rezultat , vor primi in mod automat o parola securizata pe adresa de email, comunicata in formularul de cerere completat la crearea contului de acces.

- La accesarea linkului „Ati uitat parola?” va aparea o noua fereastra unde se introduce adresa de e-mail .

Portal Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord
- date consum energie electrica -

Pentru a accesa aplicatia, va rugam sa introduceti numele de utilizator si parola

User:	<input type="text"/>
Parola:	<input type="password"/>
<input type="button" value="Autentificare"/>	

[Inregistrare cont nou](#)

[Ati uitat parola?](#)

[Actualizare parola](#)

[Ajutor logare clienti casnici](#)

[Ajutor logare clienti noncasnici](#)

Introduceti email-ul	<input type="text"/>
<input type="button" value="Trimite"/> <input type="button" value="Renunta"/>	

Copyright© Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord
Pentru o utilizare optima a aplicatiei se recomanda minim rezolutia 1152 x 865

Dupa introducerea adresei de e-mail furnizorul va primi un mail de forma::

Schimbare poza si schimbare adresa mail !!!!


epm88@tnd.electrica.ro	Today at 9:43 AM
To Me	
Pentru a reseta parola accesati link-ul : http://10.60.0.190:51000/epm88/do?action=changePasswordUserForm&code=NDUw	
[Do not reply to this email]	

La accearea linkului respectiv apare fereastra de modificare a parolei :

Schimbare parola	
Introduceti parola noua*	<input type="password"/>
Confirmati parola*	<input type="password"/>
<input type="button" value="Trimite"/> <input type="button" value="Renunta"/>	

Conform standardelor de securitate, parola conturilor de acces expira dupa un interval de 90 zile. In momentul in care utilizatorul primeste mesaj de parola expirata, va accesa optiunea Actualizare parola.

In fereastra care se deschide se completeaza informatiile :

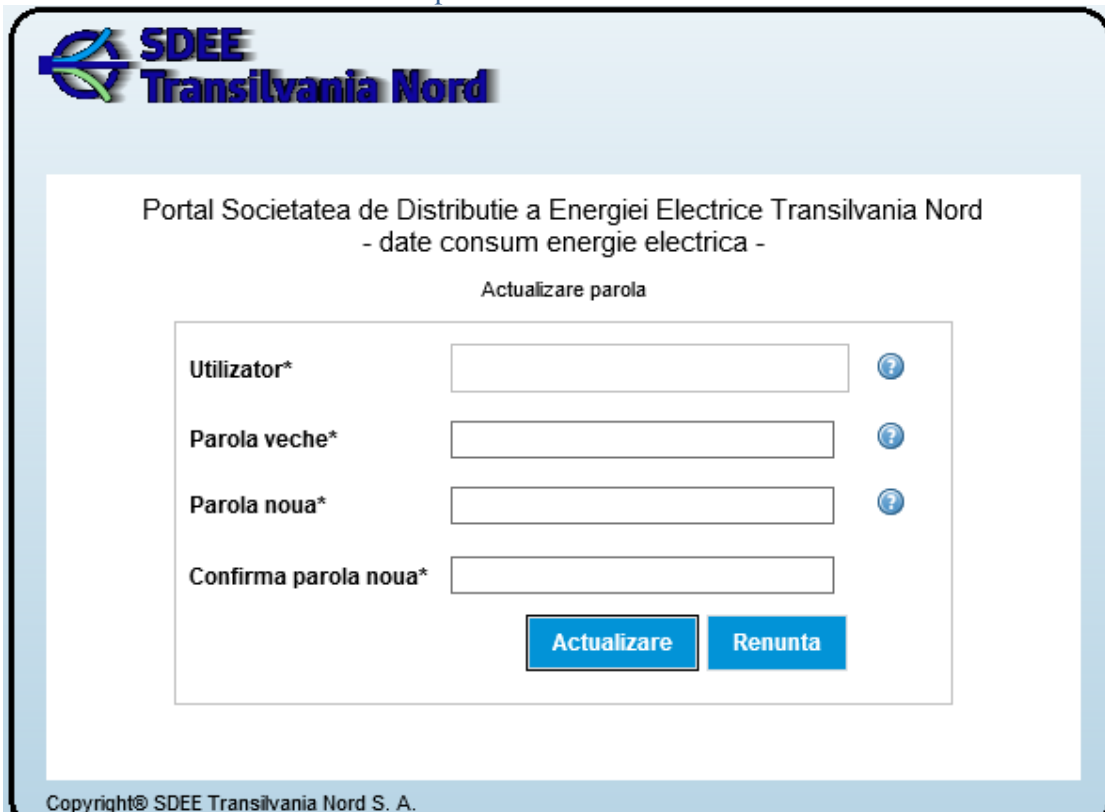


The screenshot shows the 'Actualizare parola' (Update password) form on the SDEE Transilvania Nord portal. The form is titled 'Portal Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord - date consum energie electrica -' and 'Actualizare parola'. It contains four input fields: 'Utilizator*', 'Parola veche*', 'Parola noua*', and 'Confirma parola noua*'. Each field has a help icon (question mark) to its right. Below the fields are two buttons: 'Actualizare' and 'Renunta'. The footer of the form area reads 'Copyright© SDEE Transilvania Nord S. A.'

Dupa completare, se alege butonul actualizare.

Dupa actualizare se va folosi parola noua pentru accesarea portalului.

5. Datele afisate

Dupa logarea furnizorului se deschide urmatoarea fereastra:

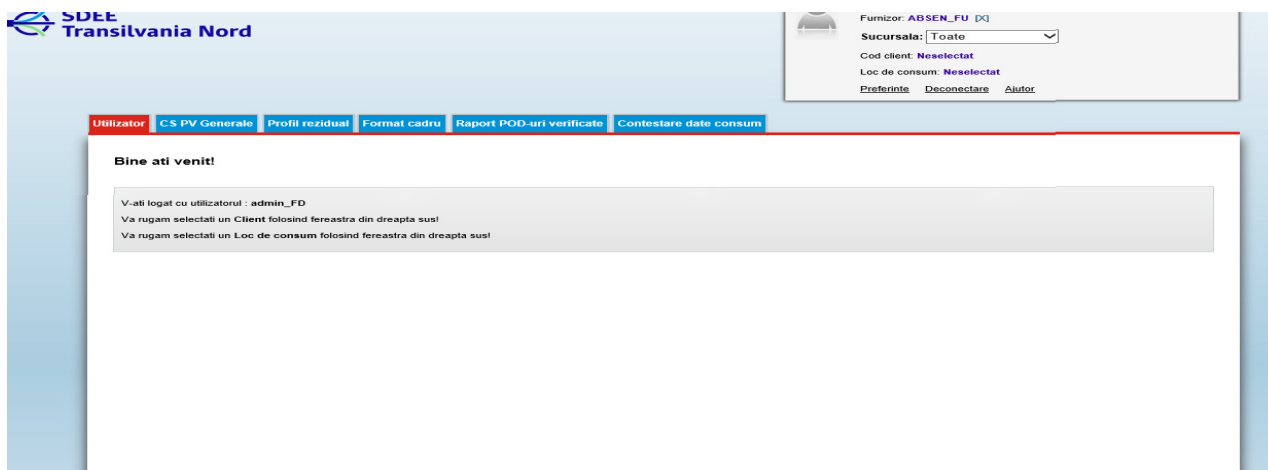

The screenshot shows the SDEE Transilvania Nord user interface after a provider login. The top navigation bar includes the SDEE logo and a menu with items: 'Utilizator', 'C.S PV Generale', 'Profil rezidual', 'Format cadru', 'Raport POD-ari verificate', and 'Contestare date consum'. On the right, there is a user profile section with a dropdown menu for 'Furnizor: ABSEN_FU [X]', 'Sucursala: [Toate]', 'Cod client: Neselectat', 'Loc de consum: Neselectat', and links for 'Preferinte', 'Deconectare', and 'Ajutor'. Below the navigation bar, a message box says 'Bine ati venit!' and provides instructions: 'V-ati logat cu utilizatorul : admin_FD', 'Va rugam selectati un Client folosind fereastra din dreapta sus!', and 'Va rugam selectati un Loc de consum folosind fereastra din dreapta sus!'.

5.1 Antetul paginii (fereastra din dreapta sus):

Utilizator: Codul userului cu care s-a logat furnizorul

Furnizor: Codul furnizorului;

Sucursala: asigura selectia tuturor sucursalelor sau doar a uneia;

Cod client: cod de forma 8... (cod intern SAP)

Loc de consum (POD): cod intern SAP

Nota: in functie de selectiile facute in antet sunt afisate date de consum corespunzatoare.

Preferinte: asigura accesul in pagina de modificare a mailului, telefonului, persoanei de contact si parolei furnizorului;


Ajutor : prezinta un manual de utilizare a portalului

Deconectare : asigura delogarea din pagina furnizorului

5.2 Meniuri (TAB-uri) principale:

Aplicatia are mai multe meniuri, care au specificat, in coltul din dreapta sus, la ce nivel sunt afisate informatiile: „Informatii la nivel de cod client”, „Informatii la nivel de furnizor”, „Informatii la nivel de loc consum”.

La accesarea paginii, inainte de orice alta selectie (sucursala, consumator sau loc de consum) sunt vizibile urmatoarele meniuri: Utilizator, CS PV Generale, Raport Pod-uri verificate, Contestare date consum

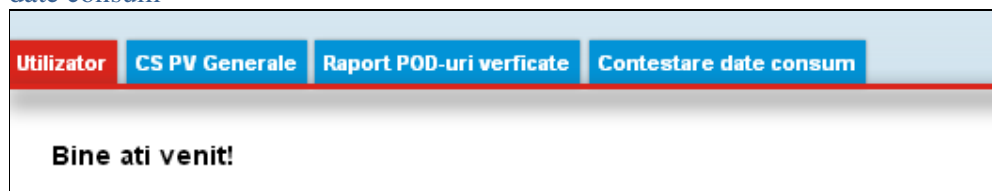

Pe masura ce se rafineaza selectia apar noi meniuri, dupa cum urmeaza :



- **Informatii cont client:** informatii generale despre clientul selectat;
- **Informatii POD:** afiseaza informatii despre locul de consum selectat;
- **Procese verbale de citire:** afiseaza PV-ul pentru locul de consum selectat. In pagina de afisare a procesului verbal devin active o serie de butoane :
 - **Contestare date consum:** pentru lansarea unei contestatii de catre furnizor; momentan in constructie
 - **Export PDF/TXT :** la alegerea butonului de export se genereaza fisierul PDF/TXT care contine PV, care poate fi listat sau salvat
 - **Verificat :** daca se bifeaza PV ca fiind verificat va aparea in meniul Raport POD-uri verificate cu acest status
- **Curbe de sarcina:** afiseaza
 - CS EA consumata , sub forma matriceala si graficul evolutiei CS EA
 - CS ER

Curbe de sarcina

Selectati data :

Selectati luna din calendar

- Profile sintetice

Aici se pot vizualiza locurile de consum asociate profilelor sintetice cu posibilitatea de export a unei liste cu acestea. Daca titlul tab-ului are fond gri, inseamna ca nu exista profile sintetice asociate. **momentan este in constructie.**

- **Raport POD-uri verificate:** Meniul Raport POD-uri verificate se doreste a fi o imbunatatire a modului de lucru al furnizorilor privind lista POD-urilor verificate/neverificate, atat pentru PV, cat si pentru CS.

Informatii Cont Client	Informatii POD	Procese verbale de citire	Curbe de sarcina	Profile sintetice	Raport POD-uri verificate	Contestare date consum [0]	
<i>Informatii la nivel de furnizor</i>							
Raport POD-uri verificate							
Selectati data : <input type="text" value="Aprilie 2013"/> POD: <input type="text"/> Curba de sarcina verificata: <input type="text"/> Proces verbal verificat: <input type="text"/> Sucursala: <input type="text" value="Toate"/> <input type="button" value="Genereaza"/>							
Pagina 1 din 521 Vizualizare 1 - 15 din 7 815							
POD	CS verificata	PV verificat	Sucursala	Cod client	Denumire client	Contestare CS	Contestare PV
1 594040100000211827	Nu	Nu	ETN_CJ	8002239801	TAXI PRO NAPOCA -	0	0
2 594040100000218107	Nu	Nu	ETN_CJ	8001913868	TCI CONTRACTORGENERAL S	0	0
3 594040100000314205	Nu	Nu	ETN_CJ	8002279568	FERDINAND RENT CENTER SFO	0	0
4 594040100000314212	Nu	Nu	ETN_CJ	8002279568	FERDINAND RENT CENTER SFO	0	0
5 594040100000333840	Nu	Nu	ETN_CJ	8001922331	SINDICATULLIBERTATEA CFR0	0	0

Pentru inceput se selecteaza perioada pentru care se face analiza. Exista o serie de criterii de selectie : POD, CS, PV, sucursala. Daca se da click pe link-ul din coloanele **CS verificata** sau **PV verificat**, in linia unui POD dorit, ajungem in pagina de vizualizare PV/CS individuale.

- **CS PV generale:** Aici pot fi facute :

- ❖ **descarcari globale CS (in format Excel) :**

Dupa alegerea sucursalei / perioadei / partenerului pentru care se doreste descarcarea globala CS se acceseaza butonul Generare EA. In acest moment apare linia cu denumirea fisierului care se va genera in urma lansarii jobului de descarcare. In aceasta faza jobul are statusul „in asteptare”. Pentru lansarea efectiva se acceseaza butonul Start. Sistemul afiseaza mesajul de atentionare :”Curba de sarcina generala pentru perioada xx, anul yyyy a fost inregistrata si va fi disponibila in cel mai scurt timp posibil (functie de numarul locurilor de consum vizate)”.

Daca se doreste, jobul pregatit pentru lansare poate fi sters cu butonul Sterge.

Curbe de sarcina generale

*Numarul maxim de fisiere curba de sarcina generala este 10. Daca fisierul dumneavoastra nu se regasese in lista de mai jos, folositi butonul de Stergere inainte de a insera o inregistrare noua!

Sucursala: Selectati codul partener : Selectati data :

Data initiere CS Gen.	Data lansare job	Data finalizare job	Sucursala	Cod partener	Luna/An CS Gen.	Denumire Excel CS Gen.	Status prelucrare CS Gen.	Descarcare	Startare gen CS. gen	Stergere CS. gen
2015-09-07	07.09.2015 11:22	07.09.2015 11:22	ETN_CJ	Toate	08 / 2015	CSG_CONS_ETN_CJ_Toate_08.2015_134_07.09.2015_11:22	Generata	Descarca		<input type="button" value="Sterge"/>

Jobul poate avea urmatoarele stari(statusuri) : „In asteptare”, „In lucru”, „Generat”
 Dupa finalizarea jobului, descarcarea se face cu butonul „Descarca”.

Data initiere CS Gen.	Data lansare job	Data finalizare job	Sucursala	Cod partener	Luna/An CS Gen.	Denumire Excel CS Gen.	Status prelucrare CS Gen.	Descarcare	Startare gen CS. gen	Stergere CS. gen
2015-09-07	07.09.2015 11:22	07.09.2015 11:22	ETN_CJ	Toate	08 / 2015	CSG_CONS_ETN_CJ_Toate_08.2015_134_07.09.2015_11:22	Generata	<input type="button" value="Descarca"/>		<input type="button" value="Sterge"/>

In urma descarcarii se genereaza fisierul excel care contine CS masurate si CS sintetice (daca este cazul) pentru selectia de perioada facuta.

1	FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord								
2				den cons 1		den cons2			
3				800xxx		800xxx			
4				5940401000xxxxxy		5940401000xxxxxx	Totaluri		
5									
6	Ziua	Ora		CS mas		CS mas	CS mas	CS sin	
7	1	00		0,003		0,013	18,841	0,000	
8	1	01		0,003		0,013	18,927	0,000	
9	1	02		0,002		0,013	18,979	0,000	
10	1	03		0,004		0,012	18,964	0,000	
11	1	04		0,003		0,013	19,046	0,000	
12	1	05		0,002		0,012	19,132	0,000	
13	1	06		0,001		0,011	18,615	0,000	

- ❖ **descarcari globale PV (in format PDF):**
 Functioneaza ca si descarcarea globala a CS, cu diferenta ca fisierul care se genereaza este in format PDF .

- **Contestare date de consum** : momentan in constructie

⋮

[Informatii Cont Client](#) |
 [Informatii POD](#) |
 [Procese verbale de citire](#) |
 [Curbe de sarcina](#) |
 [Profile sintetice](#) |
 [Raport POD-uri verificate](#) |
 [Contestare date consum \[0\]](#)

Reclamatii / Vizualizare contestatie

Nr contestatie:
 Data inregistrare:
 Tip contestatie:
 Nume partener:
 Nume furnizor:
 Status contestatie:
 Continut contestatie:
 ss test


Mesaje

- Profil rezidual: momentan in constructie


6. Afisare date ale clientilor cu care furnizorul nu are relatii contractuale

Daca un client accepta cererea de vizualizare a datelor sale din partea unui furnizor cu care nu are relatii contractuale se procedeaza astfel:


- Clientul, in pagina sa, alocă drepturi de vizualizare furnizorului respectiv
- Furnizorul care solicita aceste informatii trebuie sa se afle in aria de distributie (sa aiba relatii contractuale cu distribuitorul). Furnizorul care primeste drept de vizualizare din partea clientului va putea vedea exact aceleasi informatii pe care le vede clientul de la care primeste drept de vizualizare .
- Furnizorul acceseaza portalul cu contul de acces uzual iar la alegerea unui client (ca mai jos)

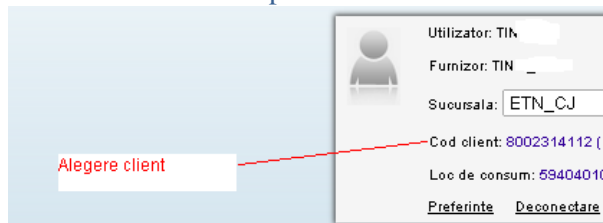

poate alege doua moduri de vizualizare: „Clienti proprii” (cei cu care are contract) si „Cu drept de vizualizare” (cei cu care nu are contract dar i-au dat drept de vizualizare):

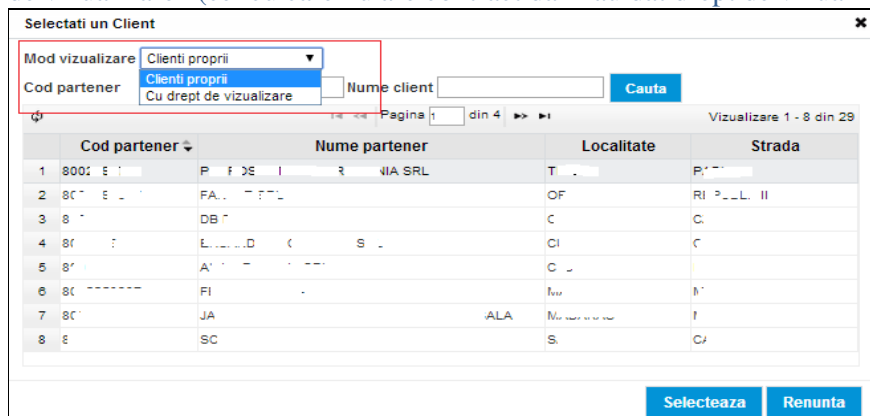

Dupa ce se selecteaza un cod de partener din acea lista in fata aceluia cod va aparea simbolul **CDV**:

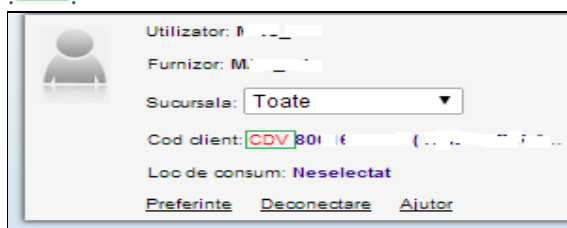

Aceasta optiune nu a fost utilizata in portalul productiv. Necesita optimizari, dupa fixarea unor principii suplimentare de functionare.